

Hochschrank



Montageanleitung

Deutschsprachige Original-Anleitung

04/2026



Inhaltsverzeichnis

1 Hinweise zum Produkt, zur Anleitung und zum Hersteller	2
1.1 Zum Produkt	2
1.2 Zur Anleitung	2
1.3 Zielgruppe	3
1.4 Herstelleradresse	3
1.5 Gewährleistung	3
2 Sicherheit	4
2.1 Erstickten vermeiden	4
2.2 Verletzungen vermeiden	4
2.3 Sachschäden vermeiden	4
2.4 Sicherheitshinweise	4
2.5 Wartungshinweise	4
3 Auspacken und Lieferumfang prüfen.....	5
3.1 Auspacken	5
3.2 Defekte Teile reklamieren	5
3.3 Lieferumfang	6
4 Werkzeugwagen montieren.....	8
4.1 Grundsätzliches zur Montage	8
4.2 Benötigtes Werkzeug und Material	8
4.3 Montage	9
4.3.1 Rückwände montieren	9
4.3.2 Seitenwände montieren	10
4.3.3 Oberschränkmontage	11
4.3.4 Befestigung der Leisten	12
4.3.5 Montage der Oberseitenwände	13
4.3.6 Montage der oberen Rückwände	14
4.3.7 Montage der Böden	15
4.3.8 Montage des Deckels	16
4.4 Vorbereitung der Regalböden	17
4.5 Montage der Türen	18
4.6 Wandmontage	19
4.7 Explosionszeichnung	20
5 Werkzeugwagen reinigen	21
6 Entsorgen.....	21



1 Hinweise zum Produkt, zur Anleitung und zum Hersteller

1.1 Zum Produkt

Beim Produkt handelt es sich um eine Werkbank mit folgender Ausstattung:

- ☐ 2 abschließbare Türen
- ☐ 3 Höhenverstellbare Regalböden
- ☐ 5 Ablageflächen
- ☐ Mit Wandhalterung

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Rollen und Griffe müssen an dem Werkzeugwagen stabile montiert werden, um die ordnungsgemäße Verwendung zu gewährleisten. Sie ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt.

Maße und Gewichte

Länge	40 cm
Breite	80 cm
Höhe (Arbeitshöhe)	180 cm
Leergewicht	41,55 kg
Maximale Last je Einlage	50 kg

1.2 Zur Anleitung

Diese Anleitung ist Bestandteil des Produkts.

- ☐ Die Anleitung für die Montage des Produkts aufmerksam lesen.
- ☐ Jeden Montageschritt und alle weiteren Anweisungen und Vorgaben in dieser Anleitung beachten.
- ☐ Die Anleitung während der Nutzungsdauer des Produkts aufbewahren.
- ☐ Die Anleitung zum Nachschlagen verfügbar halten.
- ☐ Wenn die Anleitung verloren geht oder unleserlich geworden ist, beim Hersteller eine neue anfordern.
- ☐ Die Anleitung mitliefern, wenn Sie das Produkt verkaufen oder auf andere Weise weitergeben.



1.3 Zielgruppe

Diese Montageanleitung wendet sich an Personen mit praktischer Erfahrung im Heimwerkerbereich. Diese Personen müssen haushaltsübliche Werkzeuge sicher handhaben können.

Bei einigen Schritten der Montage müssen zwei Personen zusammenarbeiten.

1.4 Herstelleradresse

Onlinediscount24 eSales GmbH
Am Hofbusch 5
Deutschland
E-Mail: info@ondis24.com
Internet: www.ondis24.com

1.5 Gewährleistung

Es gelten die zum Zeitpunkt des Erwerbs gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Firma Onlinediscount24 eSales GmbH.

Gewährleistungs- und Haftungsansprüche bei Personen- oder Sachschäden sind immer dann ausgeschlossen, wenn sie auf eine oder mehrere der folgenden Ursachen zurückzuführen sind:

- ☐ unsachgemäße Montage
- ☐ Nichtbeachten der Anweisungen in dieser Anleitung
- ☐ eigenmächtige Umbauten, Ergänzungen oder unvollständige Montage
- ☐ Verwendung von Bauteilen, die nicht durch den Hersteller genehmigt sind
- ☐ Katastrophenfälle durch Fremdeinwirkung und höhere Gewalt.



2 Sicherheit

2.1 Ersticken vermeiden

Im Lieferumfang sind Kleinteile und Folien enthalten. Kinder können die Kleinteile beim Spielen verschlucken oder Folien über den Kopf ziehen und daran ersticken.

- ☐ Sicherstellen, dass Kleinteile oder Folien nicht in die Hände von Kindern gelangen.

2.2 Verletzungen vermeiden

Stabilität gewährleisten

Auf einem instabilen Werkzeugwagen können Werkzeuge nicht sicher geführt werden und Verletzungen verursachen.

- ☐ Einen ebenen und horizontalen Standort für die Werkbank wählen.
- ☐ Bei der Montage alle Schritte sorgfältig wie in dieser Anleitung beschrieben durchführen.

Einige Bauteile haben scharfe Kanten

- ☐ Zum Tragen und Halten Schutzhandschuhe anziehen.

2.3 Sachschäden vermeiden

Kratzer vermeiden

- ☐ Cuttermesser beim Öffnen der Pakete vorsichtig anwenden und nicht tief einschneiden.
- ☐ Vor jeder Benutzung ist die Werkbank auf Beschädigungen zu prüfen

2.4 Sicherheitshinweise

- ☐ Achtung! Bei überstehenden Werkstücken besteht Kippgefahr
- ☐ Vor jeder Benutzung ist die Werkbank auf Beschädigungen zu Prüfen

2.5 Wartungshinweise

- ☐ Regelmäßig reinigen: Staub und Schmutz entfernen.
- ☐ Rollen checken: Auf Abnutzung prüfen und schmieren.
- ☐ Schubladen schmieren: Führungen leichtgängig halten.
- ☐ Verriegelungen prüfen: Funktion der Sicherheitsverriegelungen sicherstellen.
- ☐ Last beachten: Maximalgewicht und gleichmäßige Verteilung einhalten.

3 Auspacken und Lieferumfang prüfen

3.1 Auspacken






VORSICHT	
	Einige Bauteile haben scharfe Kanten. Gefahr vor Schnittverletzungen ☐ Beim Hantieren von Bauteilen mit scharfen Kanten Schutzhandschuhe tragen.
ACHTUNG!	
Gefahr der Produktbeschäftigung durch Cuttermesser Bauteile können beim Öffnen der Verpackungen beschädigt werden. ☐ Cuttermesser zum Öffnen der Packstücke vorsichtig anwenden und nicht tief einschneiden.	


- ☐ Pakete mit Cuttermesser öffnen.
- ☐ Jedes Paket auspacken.
- ☐ Die Bauteile auf Beschädigungen prüfen
- ☐ Die Bauteile mit dem Lieferumfang (siehe Kap. 3.3) vergleichen.
- ☐ Falls Bauteile fehlen oder beschädigt sind: Den Hersteller kontaktieren
(siehe Kap. 1.4) und den Mangel melden.

3.2 Defekte Teile reklamieren

- ☐ Sollte ein Teil defekt sein und ausgetauscht werden müssen, wenden Sie
sich per E-Mail an den Hersteller (siehe Abschnitt 1.4) mit folgenden
Angaben
 - Ihren Namen und Adresse
 - Kundennummer
 - Rufnummer für Rückruf
 - Teile-Nummer des Teils laut Montageanleitung
 - Foto des defekten Teils

3.3 Lieferumfang

Teile-Nr.	Bezeichnung	Abbildung	Anzahl
A	Obere Rückwand linke		1
A1	Untere Rückwand linke		1
B	Obere Rückwand rechte		1
B1	Untere rechte Rückwand		1
C	Obere Seitenwand linke		1
C1	Untere linke Seitenwand		1
D	Obere rechte Seitenwand		1
D1	Untere rechte Seitenwand		1
E	Sockelleiste		1
F	Untere Leiste		1
H	Obere Leiste		1
I	Einlegeboden		3
Y	Mittlerer Regalboden		1
J	Rechte Tür		2
K	Linke Tür		2

Q	Linke Schubladeneinlage		1
R	Türgriff		4
P	Stütz fuß		4
O	Regalhalterung		12 + 1
N	Schraube		50 + 5
S	Türdrehpunkt		4
T	Unterlegscheibe		8
L	1-3/16-Zoll- Wandschraube		2
M	Wandanker		2
U1	Magnet		8



4 Werkzeugwagen montieren

4.1 Grundsätzliches zur Montage

Um Verletzungen, Sachschäden und einen fehlerhaften Aufbau zu verhindern, beachten Sie:

Einige Bauteile haben scharfe Kanten.

- ☐ Zum Tragen und Halten Schutzhandschuhe anziehen.
- ☐ Montage genau nach dieser Anleitung und in der angegebenen Reihenfolge durchführen.
- ☐ Montage zu zweit ausführen
- ☐ Die Montage auf einer horizontalen, ebenen Fläche nicht kratzender Unterlage (Teppich, Tuch) durchführen.
- ☐ Gegenüber Raum für die eigene Bewegungsfreiheit vorsehen.

WARNUNG

Bei fehlerhafter Montage ist die Werkbank nicht stabil
Verletzungen durch entgleitende Werkzeuge auf der Werkbank!

- ☐ Montieren Sie die Werkbank genau nach dieser Anleitung.
- ☐ Platzieren Sie die Werkbank auf einer horizontalen, ebenen Fläche.
- ☐ Befestigen Sie die Werkbank mit den Anbauwinkel an einer Wand.

4.2 Benötigtes Werkzeug und Material



Für den Werkzeugwagen:

- ☐ Schutzhandschuhe
- ☐ Bohrer
- ☐ Akkuschrauber

4.3 Montage

4.3.1 Rückwände montieren



Verbinden Sie die untere linke Rückwand (A1) und die untere rechte Rückwand (B1) mit 3 Schrauben (N).

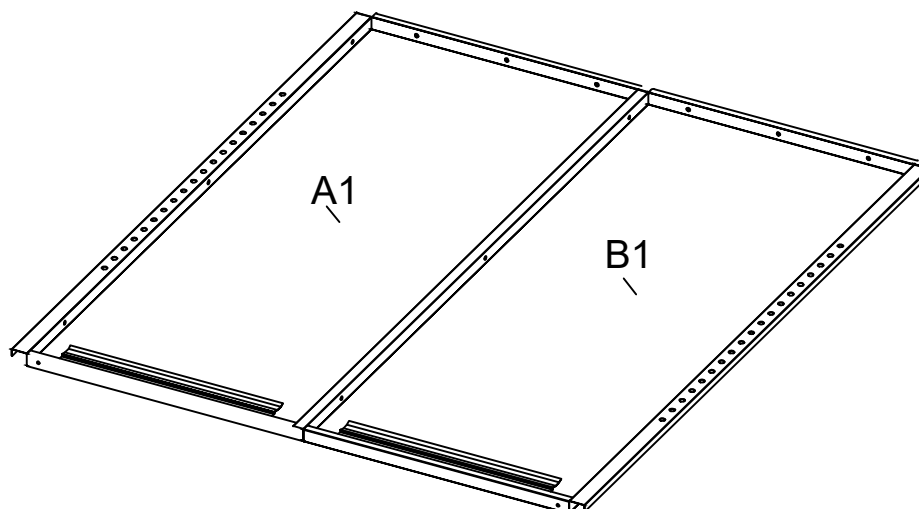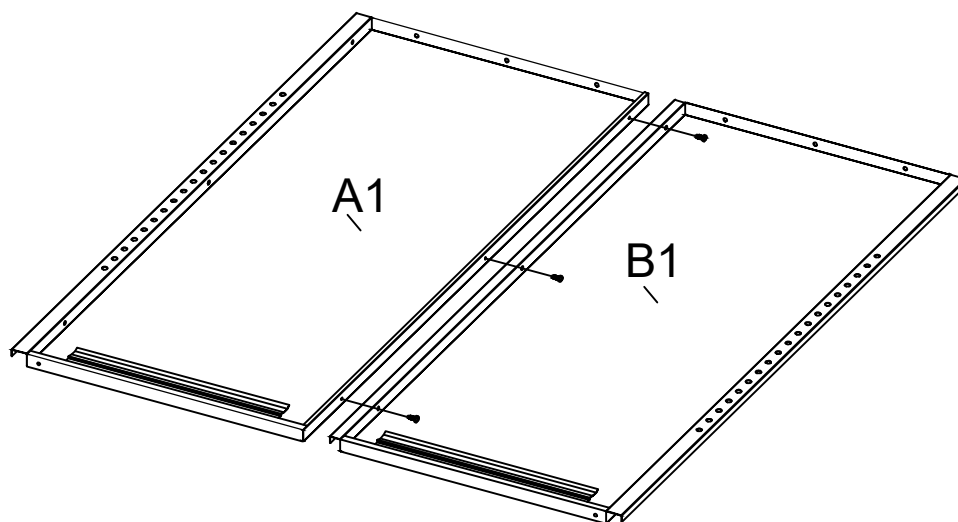

4.3.2

Seitenwände montieren


Befestigen Sie die untere linke Seitenwand (C1) und die untere rechte Seitenwand (D1) jeweils mit 6 Schrauben (N) an den Rückwänden (A1 und B1).

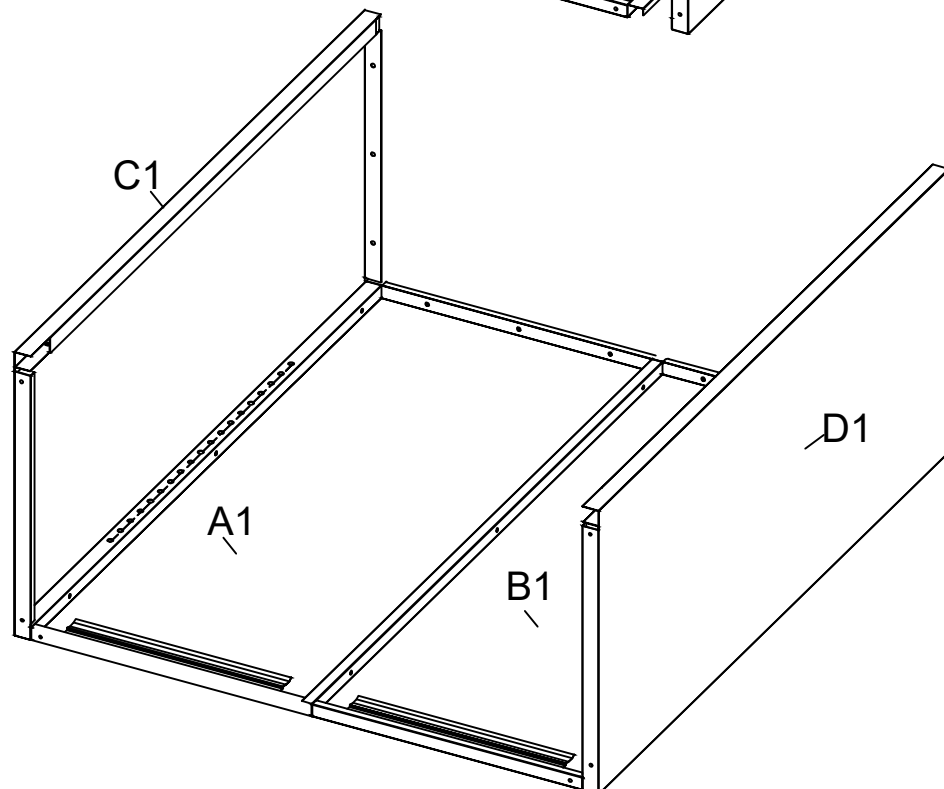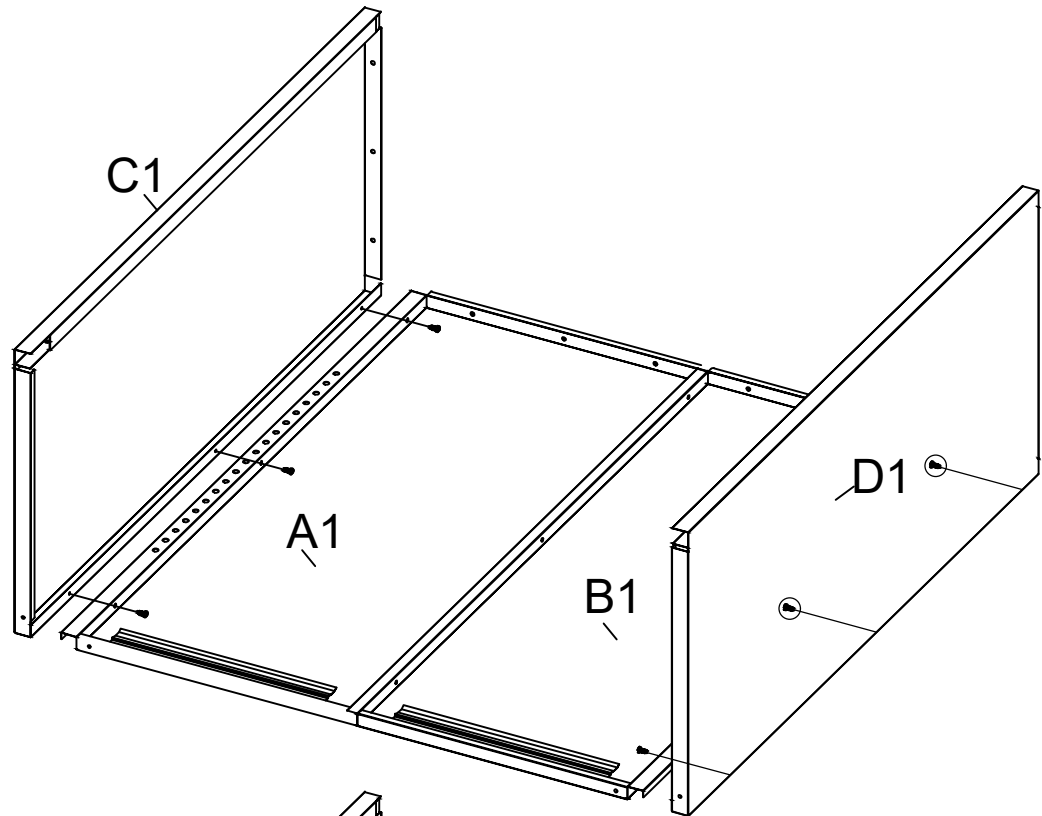

4.3.3

Oberschranksmontage


Befestigen Sie beide Enden der Fußleiste (E) mit 4 Schrauben (N) an den unteren Seitenteilen (C1 und D1).

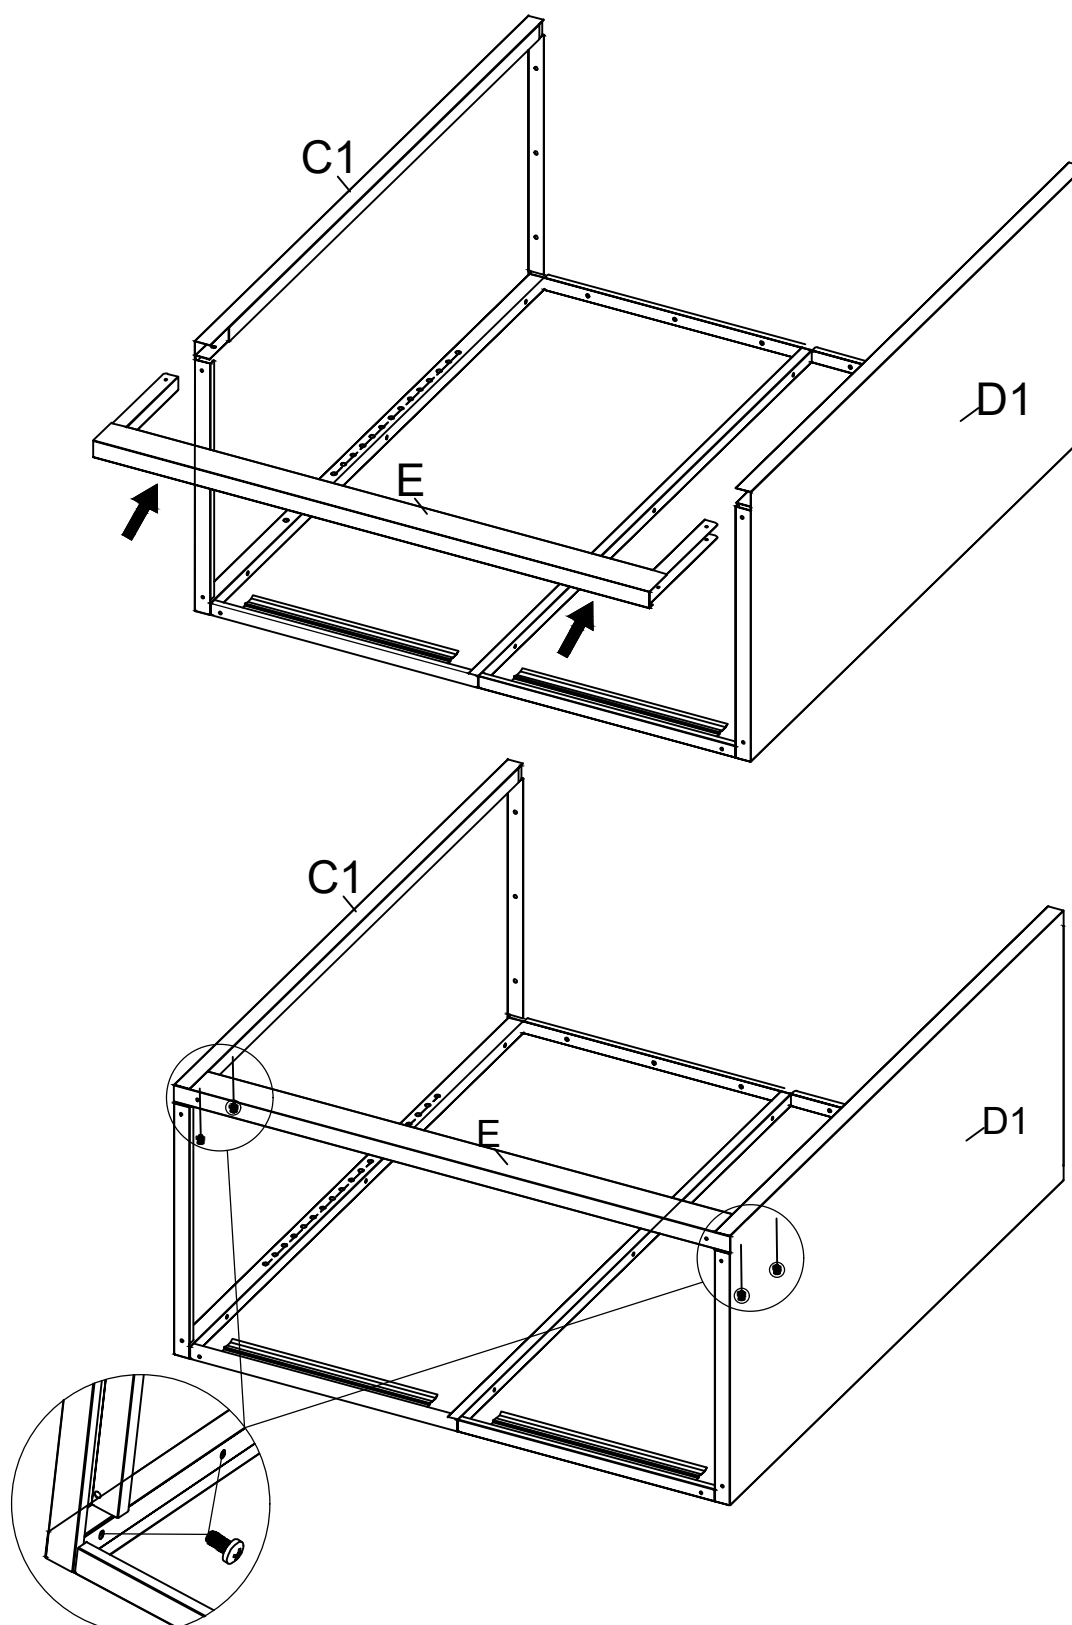

4.3.4

Befestigung der Leisten



Befestigen Sie die Platte mit zwölf Sechskantschrauben 1/4" x 14 mm an den Schienen.

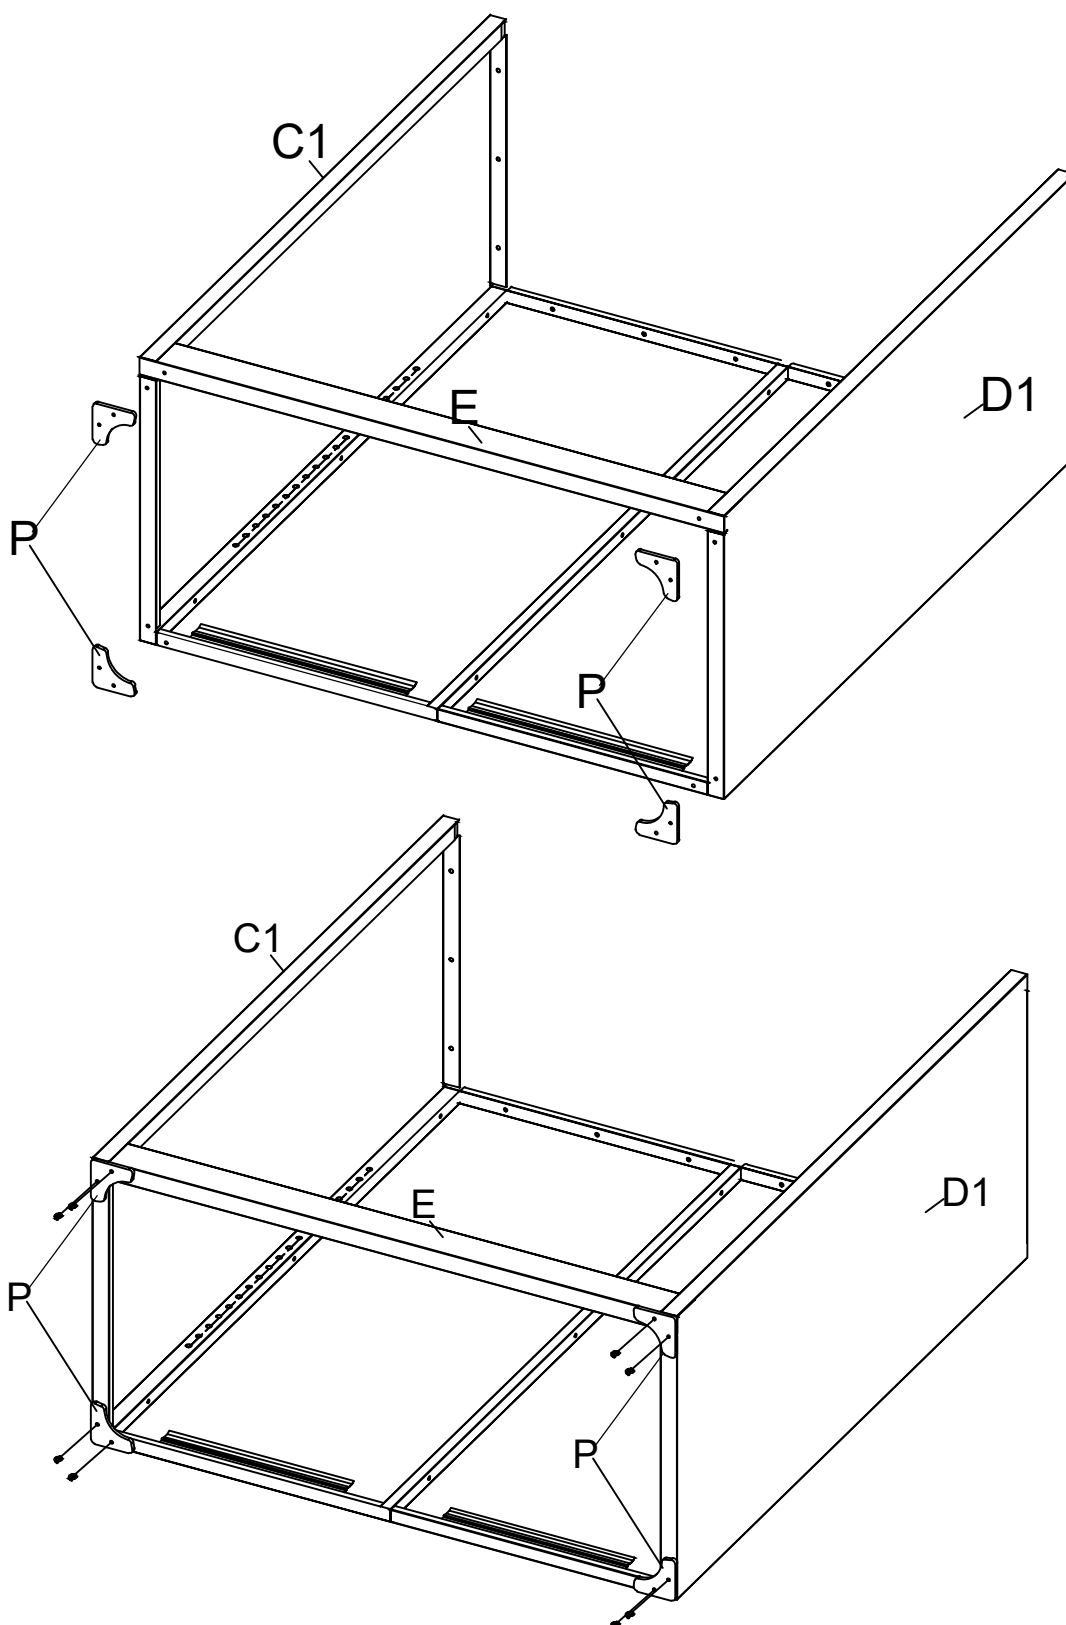

4.3.5

Montage der Oberseitenwände



Verbinden Sie die oberen Seitenteile (C, D) und die unteren Seitenteile (C1, D1) mit dem Mittelrahmen (Q) und befestigen Sie sie mit 10 Schrauben (N).

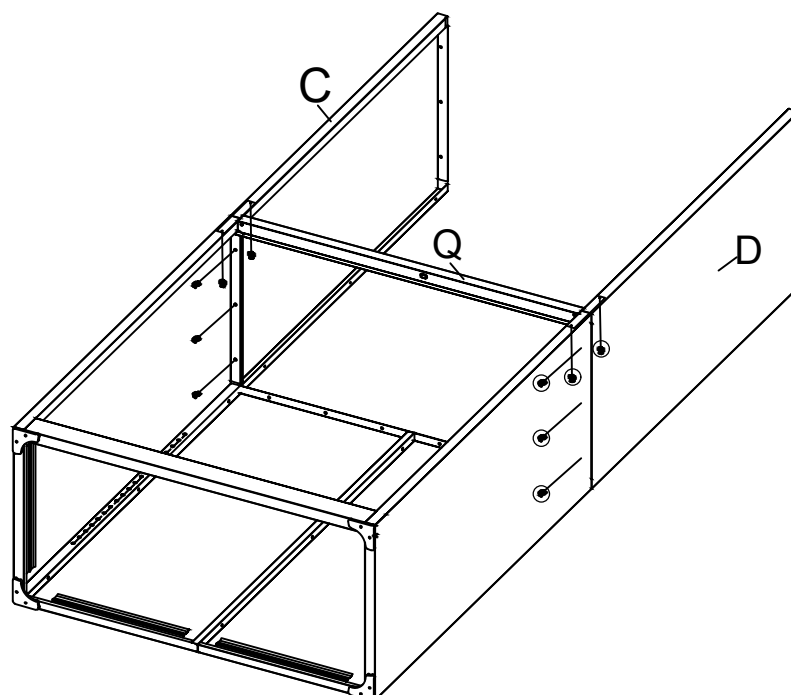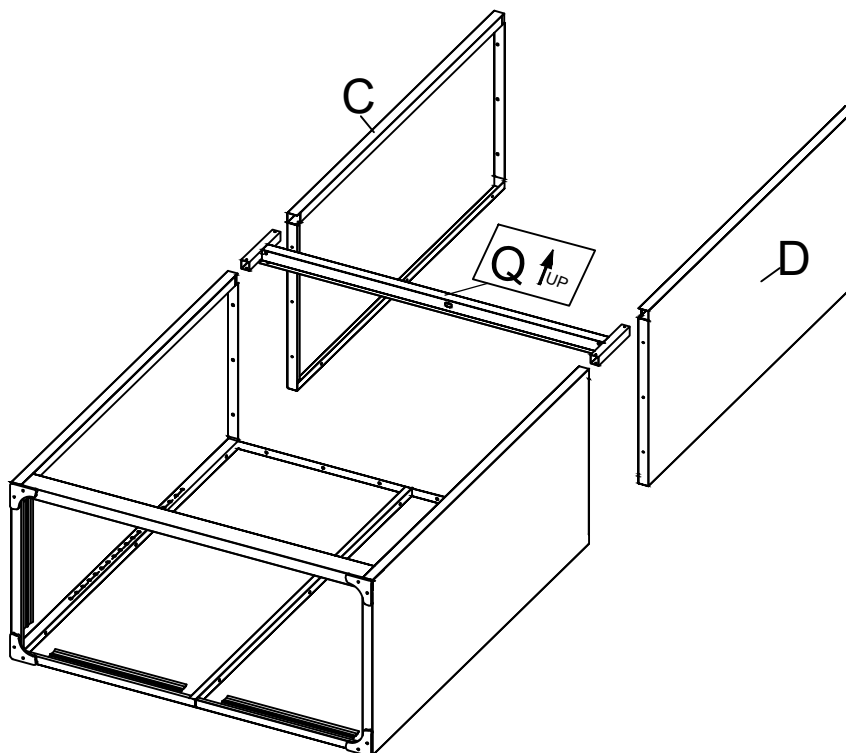

4.3.5

Montage der Oberseitenwände


Verbinden Sie die oberen Seitenteile (C, D) und die unteren Seitenteile (C1, D1) mit dem Mittelrahmen (Q) und befestigen Sie sie mit 10 Schrauben (N).

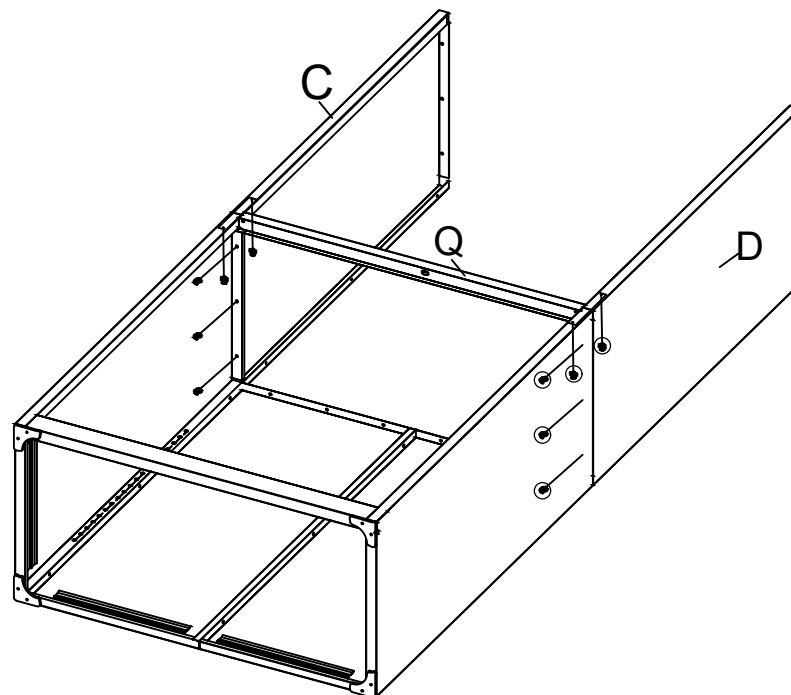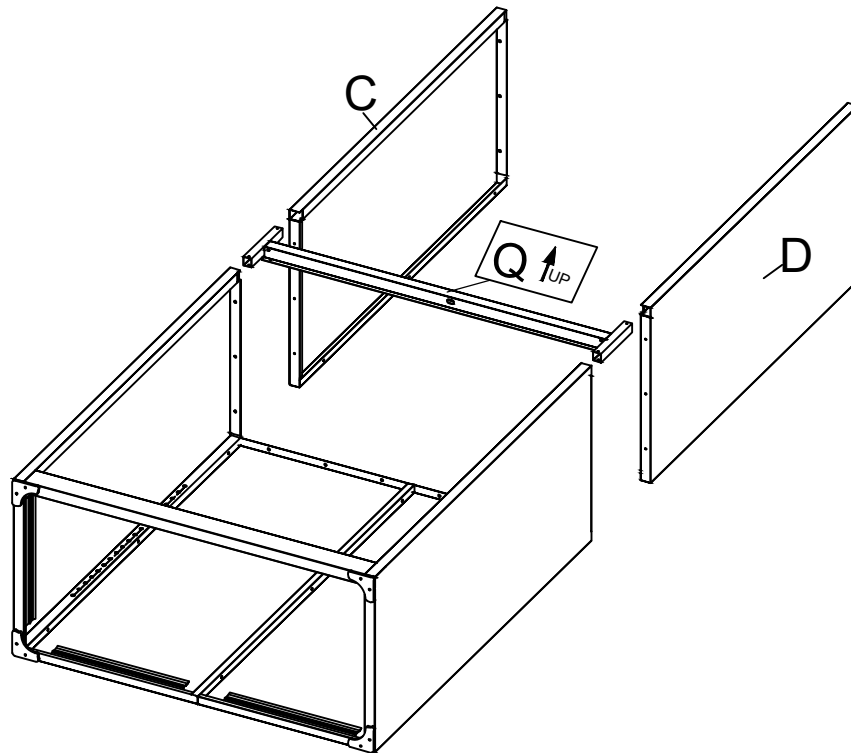

4.3.6

Montage der oberen Rückwände


Setzen Sie die oberen Rückwände (A und B) zwischen die oberen Seitenwände ein und befestigen Sie sie mit 15 Schrauben (N).

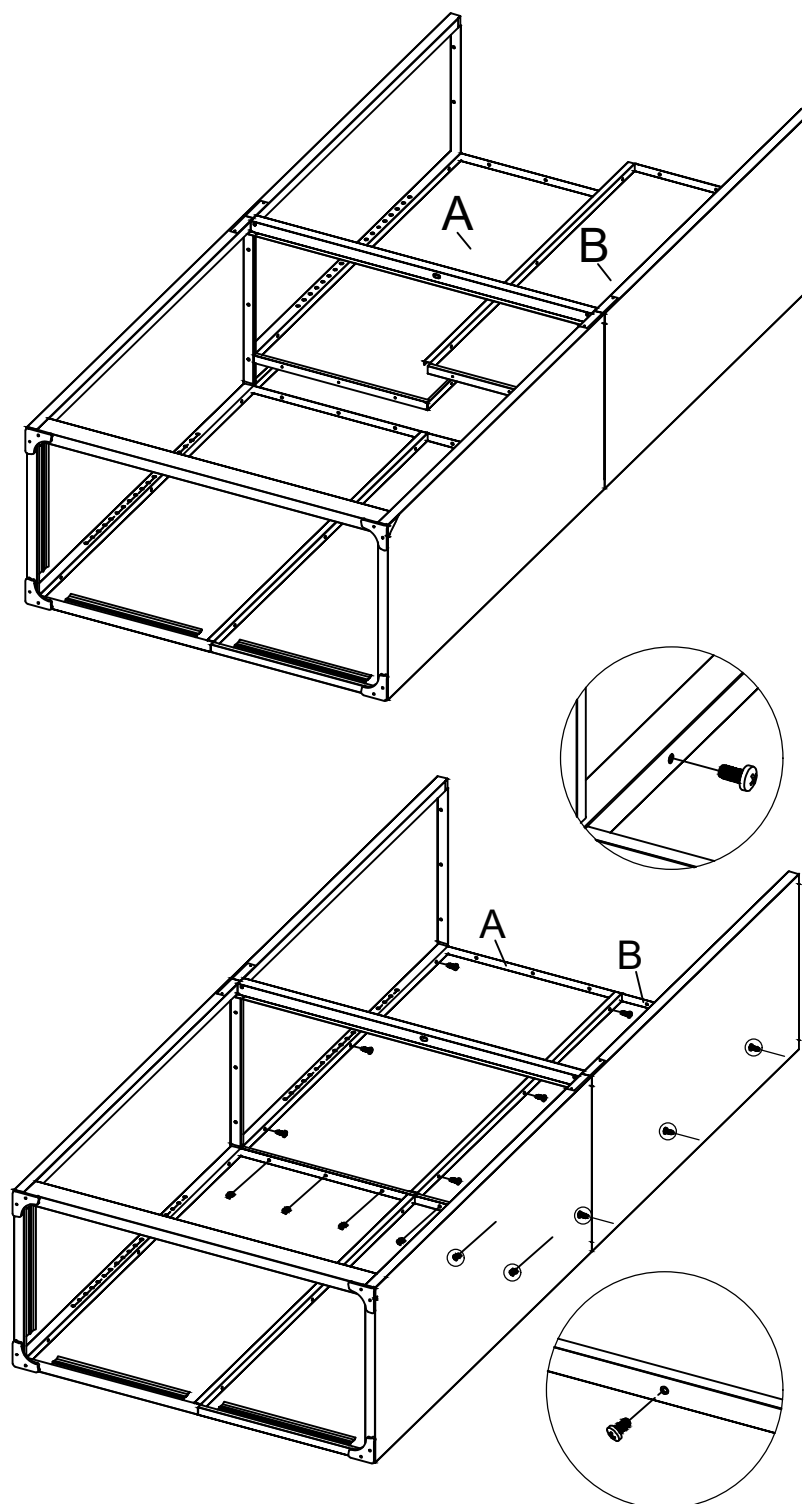

4.3.7

Montage der Böden


Hinweis: Schieben Sie den Boden (F) in den unteren Teil des Schanks und setzen Sie den mittleren Einlegeboden (Y) in die Mitte des Schanks ein.
Hinweis: Achten Sie darauf, dass die bereits eingesetzten Schrauben nicht behindert werden.

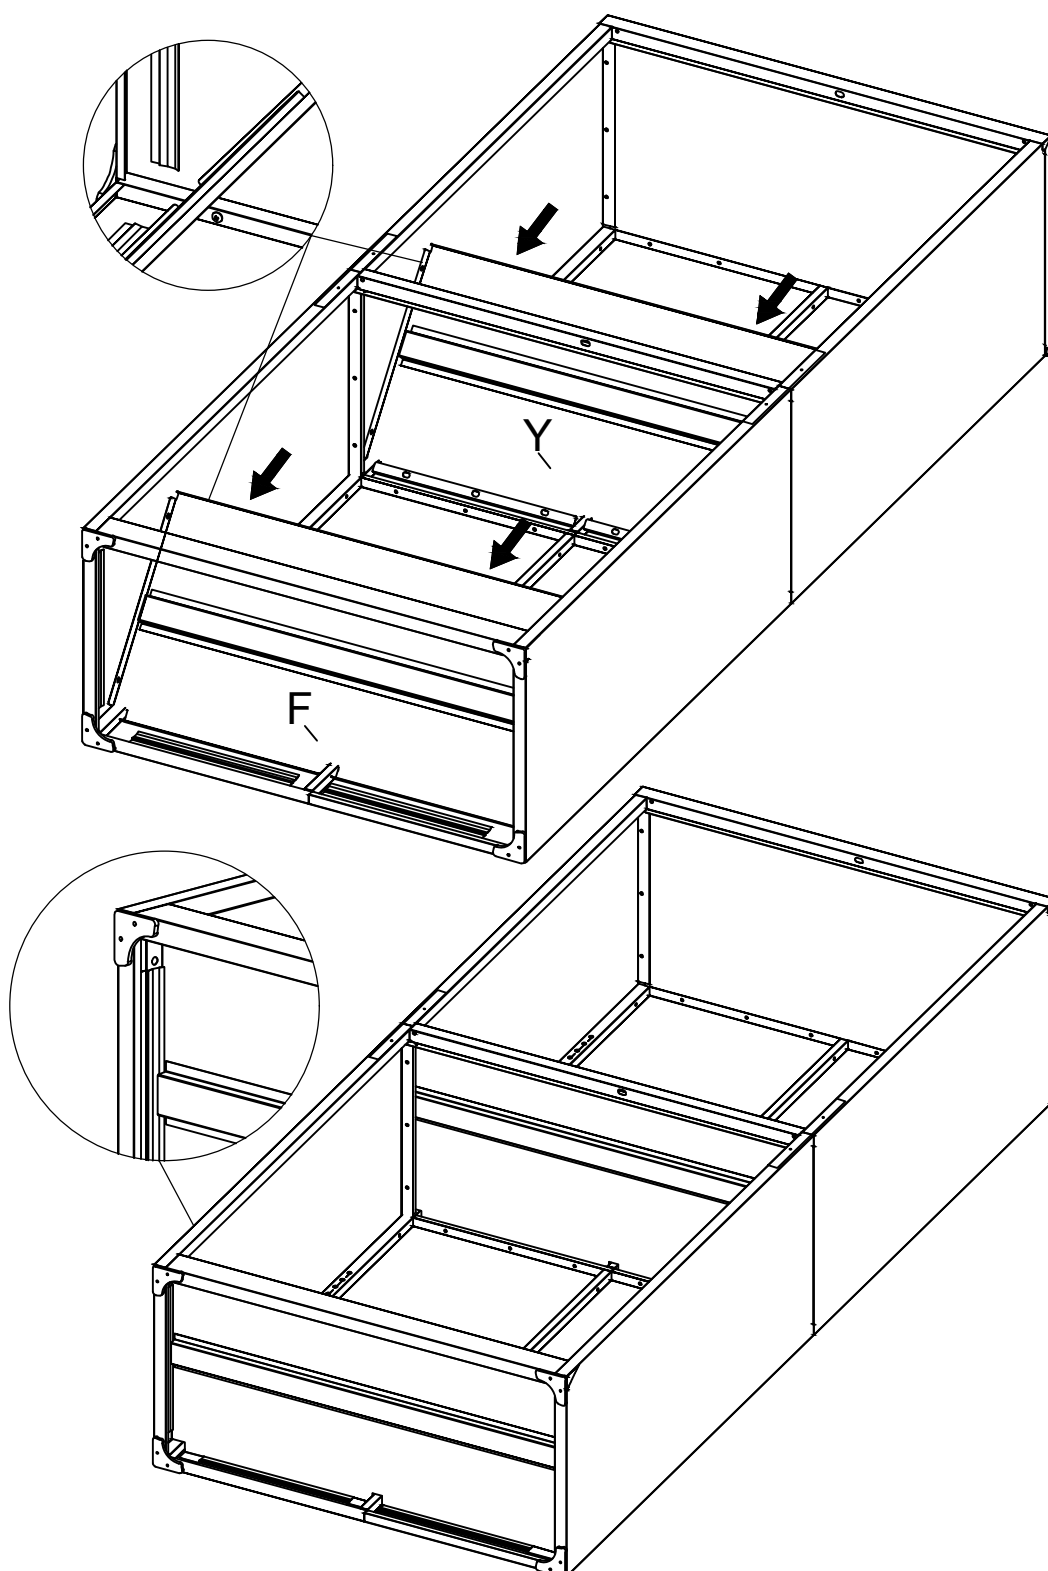

4.3.8

Montage des Deckels


Setzen Sie die obere Abdeckung (H) auf und befestigen Sie sie mit 12 Schrauben (N).

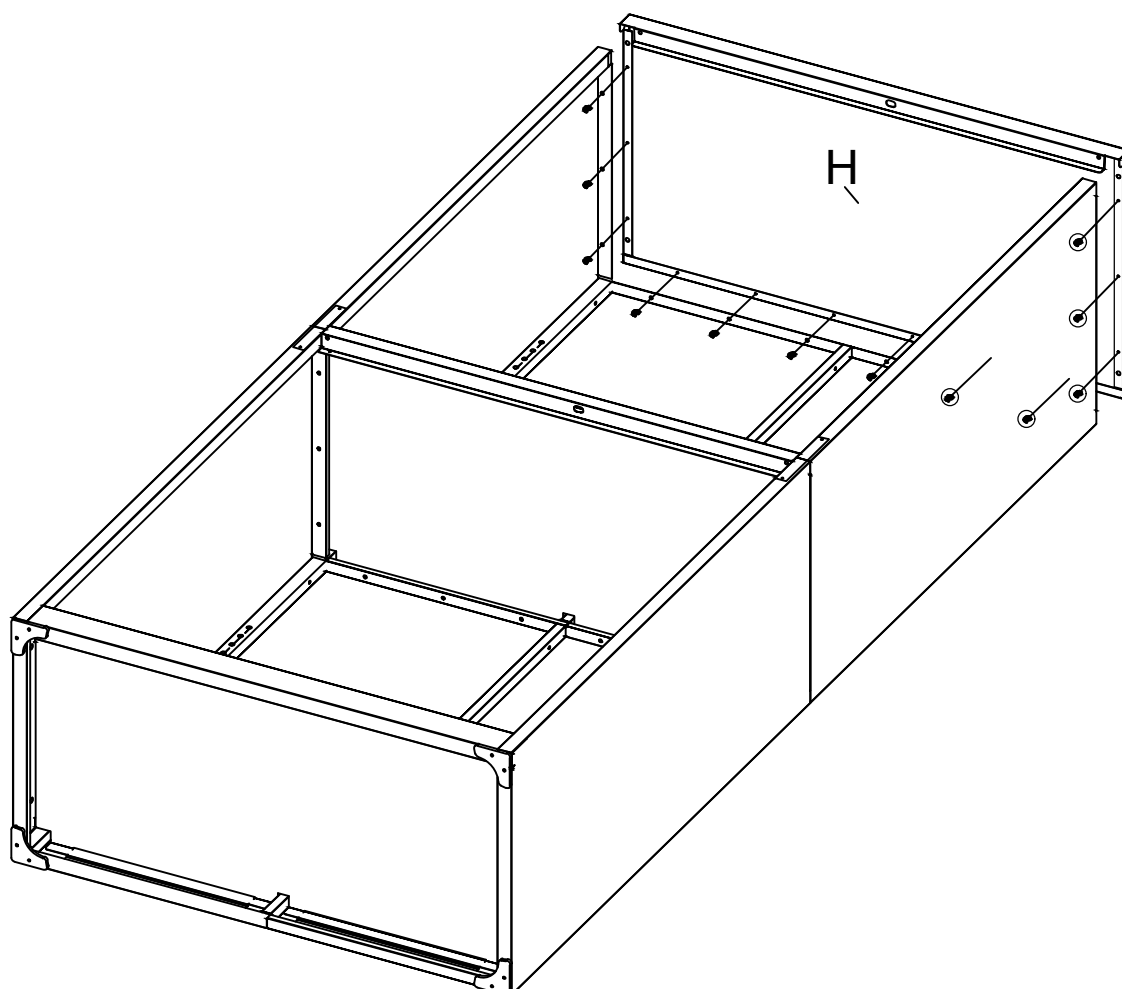

4.4

Vorbereitung der Regalböden


Setzen Sie 12 Regalhalter (O) in die vorgebohrten runden Löcher an den inneren Seitenwänden ein (achten Sie darauf, dass alle Halter auf derselben horizontalen Höhe ausgerichtet sind). Setzen Sie die verstellbaren Regalböden (I) auf die montierten Regalhalter.

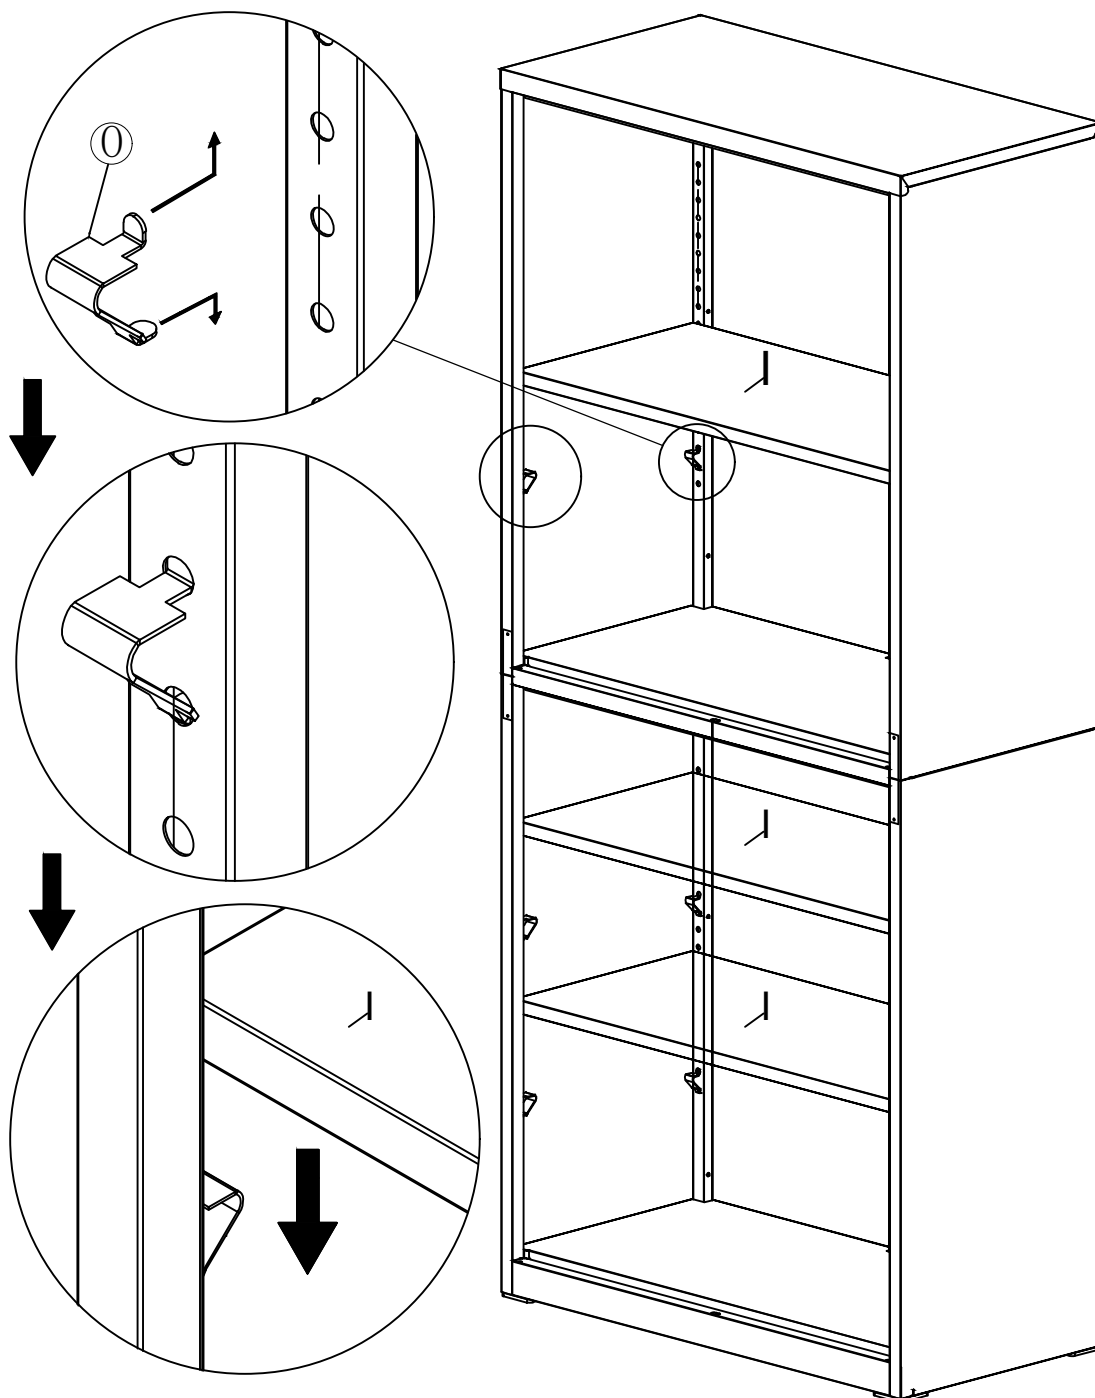

4.5

Montage der Türen


1. Bringen Sie 4 Griff (R) an den Türen (K und J) an.
2. Setzen Sie die Türendrehzapfen (S) und die Unterlegscheiben (T) in die runden Löcher am unteren Rahmen ein.
3. Richten Sie das kleine runde Loch an der Unterseite der Tür (K) auf den Türendrehzapfen (S) aus und setzen Sie die Tür ein.
4. Drücken Sie den einziehbaren, federbelasteten oberen Drehzapfen ein und schieben Sie die Tür in Position, bis Sie hören, wie die Feder einrastet.
5. Montieren Sie 4 Türgriffe (R) an den Türen (K und J).
6. Montieren Sie 8 Türstopper (U1) an den Türen (K und J).

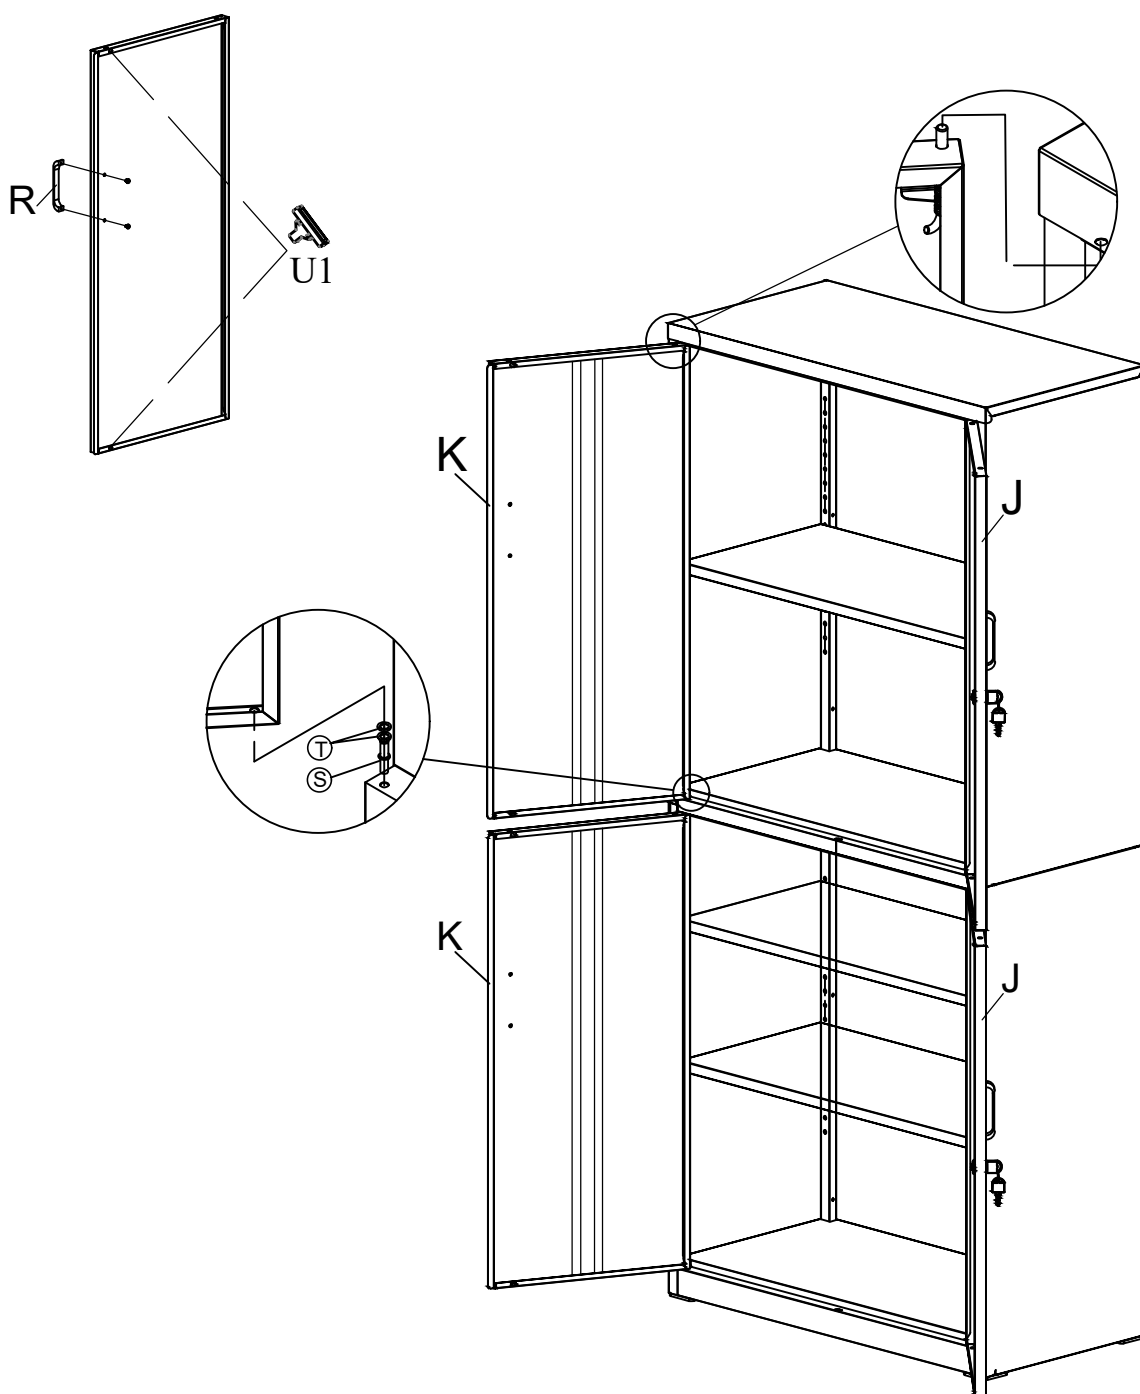


4.6

Wandmontage

1. Bohren Sie an der gewünschten Befestigungsstelle zwei Löcher in die Wand, setzen Sie dann die Dübel (M) in die Löcher ein und klopfen Sie sie bündig ein.
2. Richten Sie den Schrank an den Dübeln aus und schrauben Sie dann die Wandschrauben (L) von innen durch den Schrank in die Dübel (M), um den Schrank an der Wand zu befestigen.

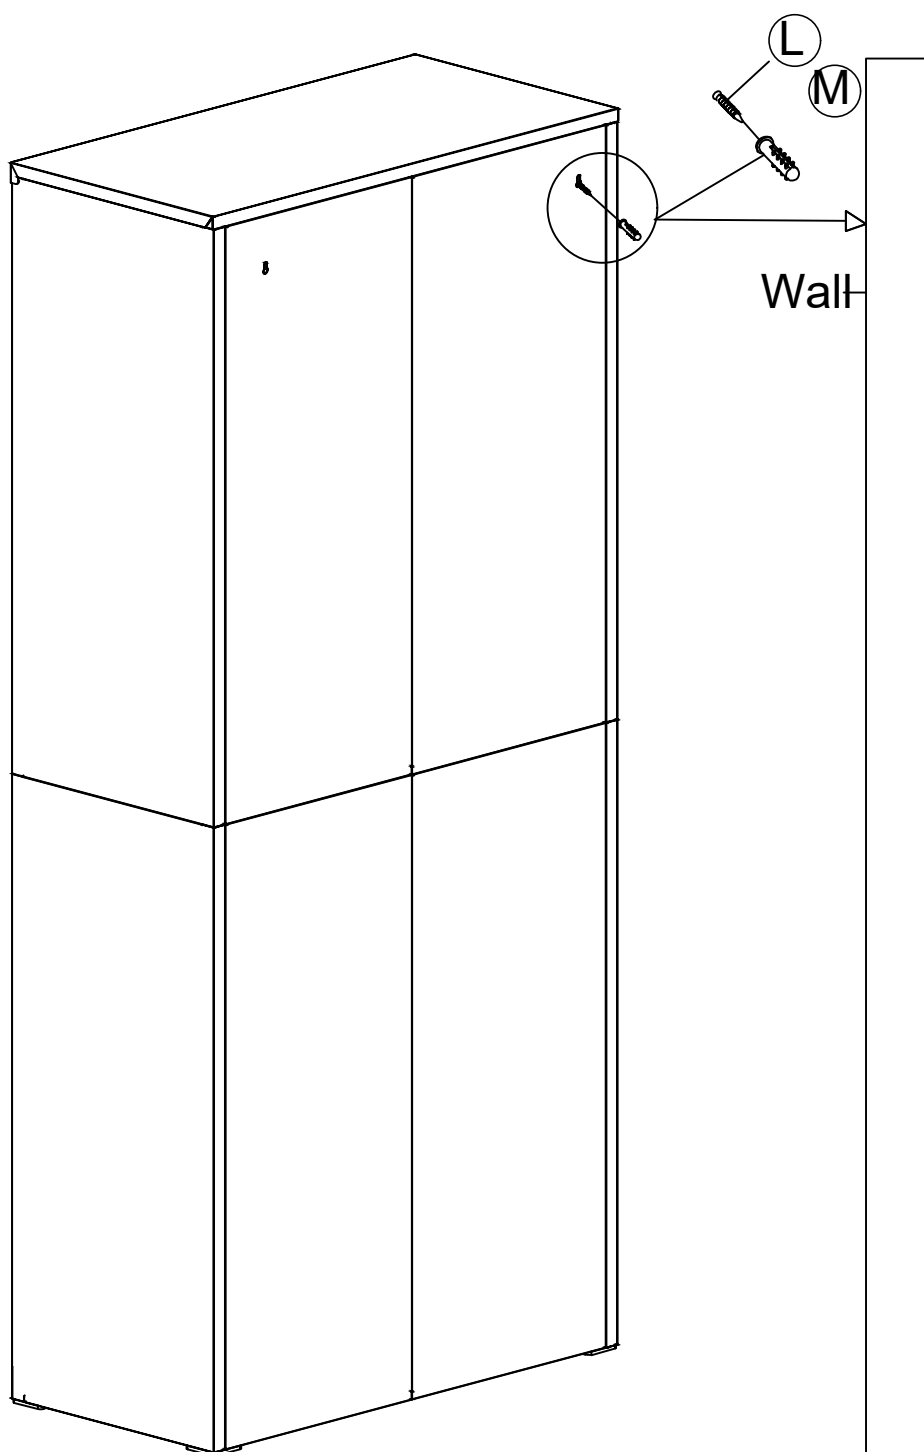

4.7 Explosionszeichnung

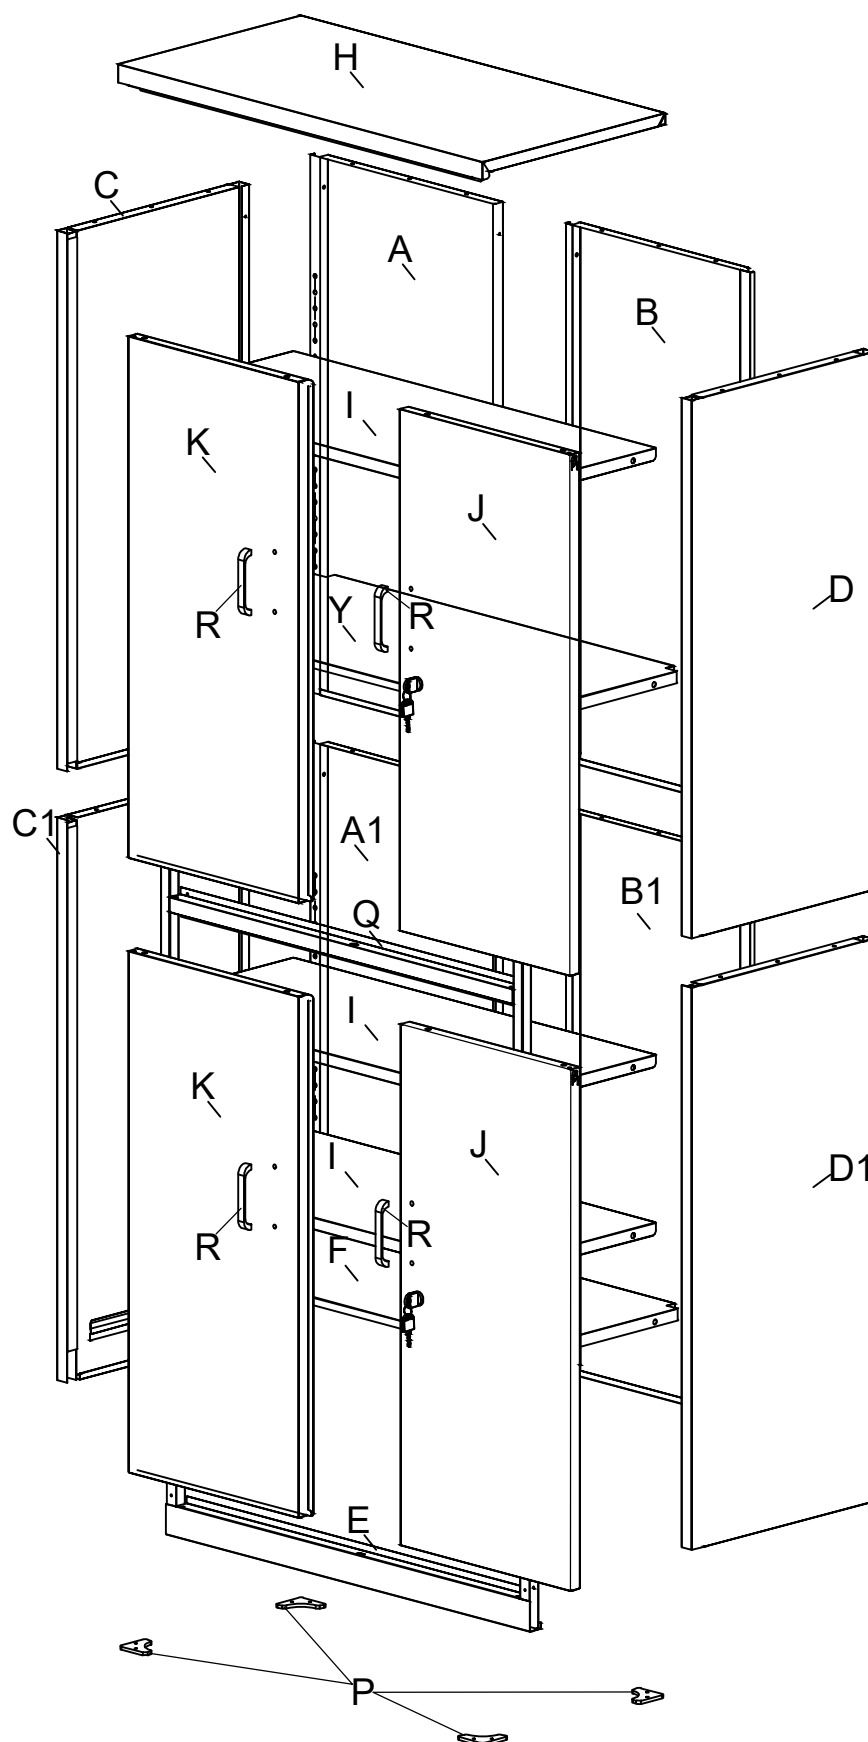



5 Werkzeugwagen reinigen

ACHTUNG!

Beschädigung der Oberflächen durch falsche Reinigung und falsches Reinigungsmittel

- ☐ Metallflächen nur feucht (nicht trocken) abwischen, um Kratzspuren zu vermeiden.
- ☐ Nur milde Reinigungsmittel (keine Scheuermittel) verwenden.
- ☐ Die Schubladenführungen nicht trocken wischen.

- ☐ Werkzeugwagen mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen.
- ☐ Ein mildes Reinigungsmittel verwenden.

6 Entsorgen

Das Verpackungsmaterial ist recycelbar.

- ☐ Das Verpackungsmaterial nach Ablauf der Lebensdauer umweltgerecht entsorgen.
- ☐ Das Produkt nach den am Einsatzort geltenden Bestimmungen entsorgen.
- ☐ Für weitere Informationen an den Hersteller oder die örtlichen Behörden wenden.