



Gardening Storage Toys and more

Onlinediscount24 eSales GmbH
Am Hofbusch 5
01744 Dippoldiswalde


info@ondis24.com
www.ondis24.com

6 Brenner BBQ Grill mit Kaltwasserspüle und Kühlschrank

MODEL: HO06B01

MODEL: HOSC01SS304-OD

MODEL: HOAP01SS304-OD

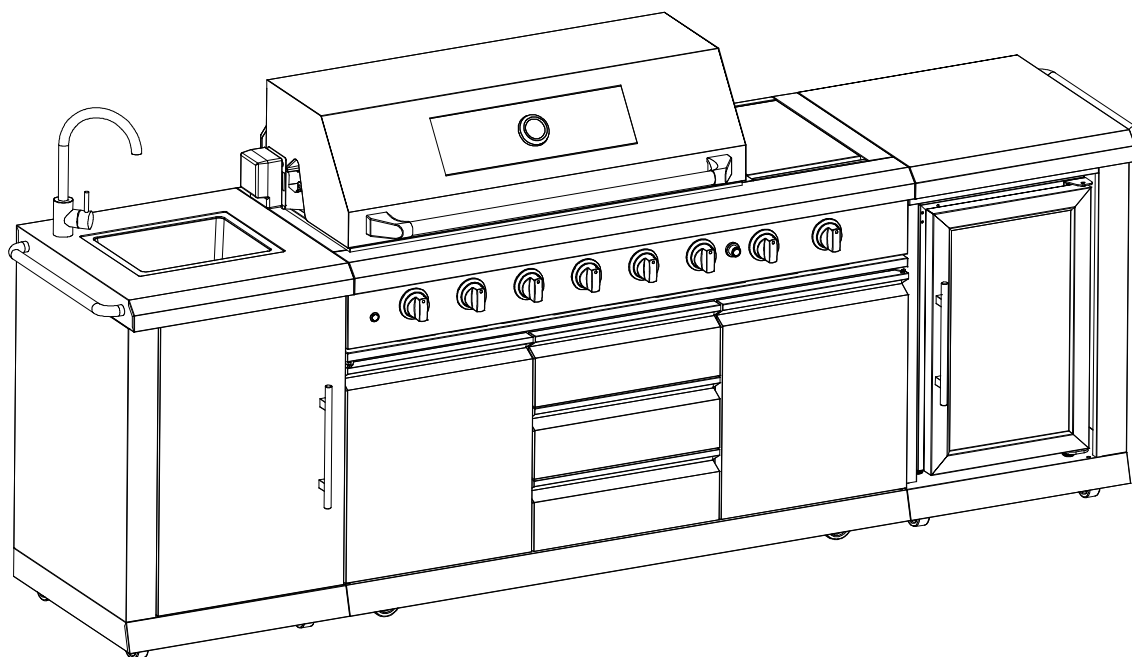

WICHTIG!

Für die Verwendung durch den Elektroinspektor aufbewahren.

Installateur: Lassen Sie die Installationsanweisungen beim Hauseigentümer.

Hauseigentümer: Bewahren Sie die Installationsanweisungen zum späteren Nachschlagen auf.

Warnungen

Im Folgenden sind die wichtigsten Warnungen zusammengefasst.

***** WARNUNG *****

- Wenn die Anweisungen in diesem Handbuch nicht genau befolgt werden , kann es zu Brand oder Explosion kommen, die zu Sachschäden, Verletzungen oder zum Tod führen können.
- Lagern oder verwenden Sie kein Benzin oder andere brennbare Stoffe und Flüssigkeiten in der Nähe dieses Geräts.

Was ist zu tun, wenn Sie Gas riechen?


- Zünden Sie kein Gerät an
- Zünden Sie kein Gerät an
- Sofortiger Anruf beim Gasversorger
- Befolgen Sie die Anweisungen des Gasversorgers

6 Brenner BBQ Grill mit Kaltwasserspüle und Kühlschrank Schrank.





MODEL: HO06B01

MODEL: HOSC01SS304-OD

MODEL: HOAP01SS304-OD

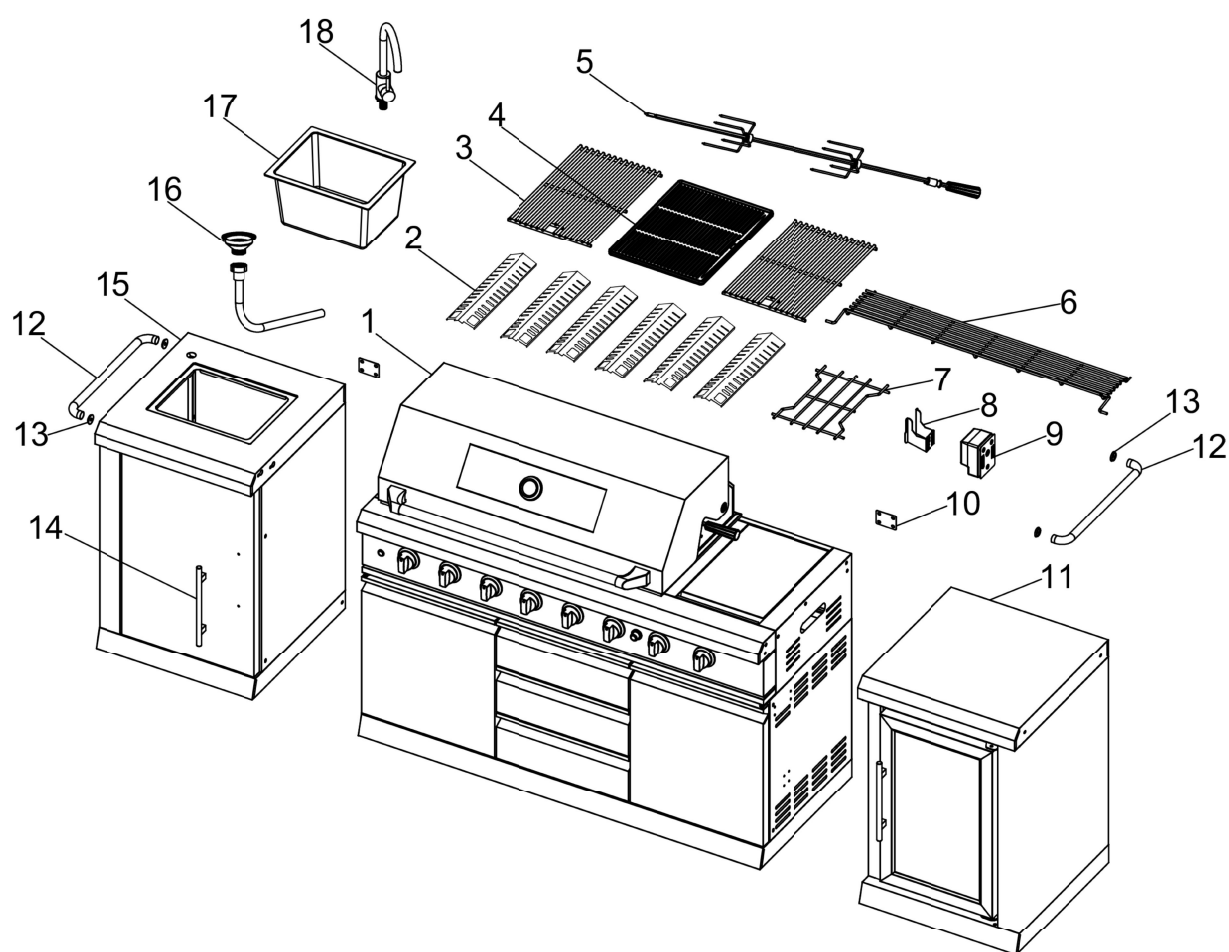


Ein 3-teiliger modularer 6-Brenner BBQ-Grill mit Kaltwasserspüle und Kühlfach Stückliste

NR.	TEIL	ANZ	NR	TEIL	ANZ
1		1	11		1
2		6	12		2
3		2	13		4
4		1	14		1
5		1	15		1
6		1	16		1
7		1	17		1
8		1	18		1
9		1	19	 1/4'-20X12	26
10		2	20	 1/4'-20 Nut	2

Drei Stück Installationselement


Schritt 1

 2Pcs

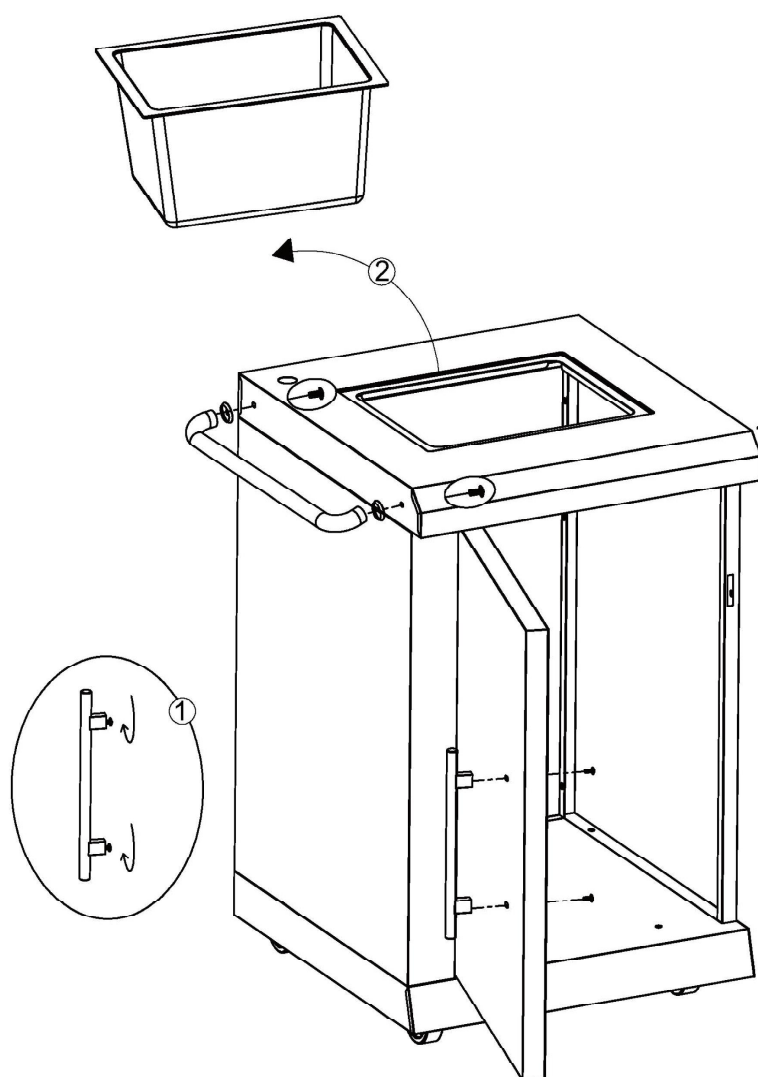


Schritt 2

 4Pcs

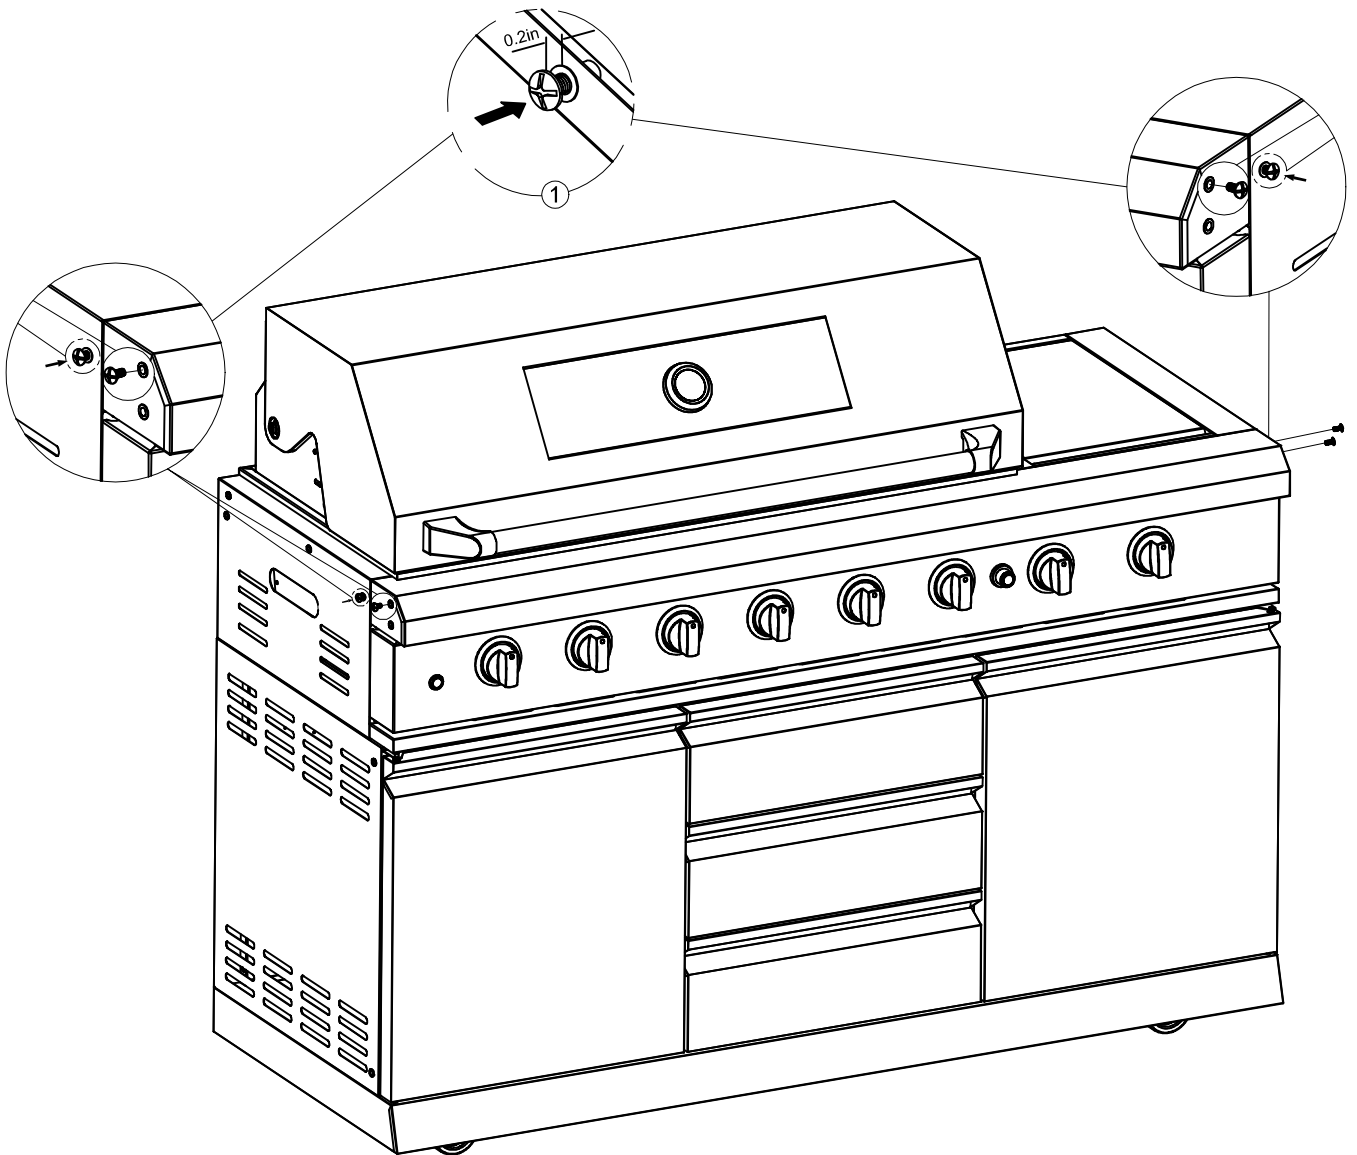


Schritt 3


 2Pcs

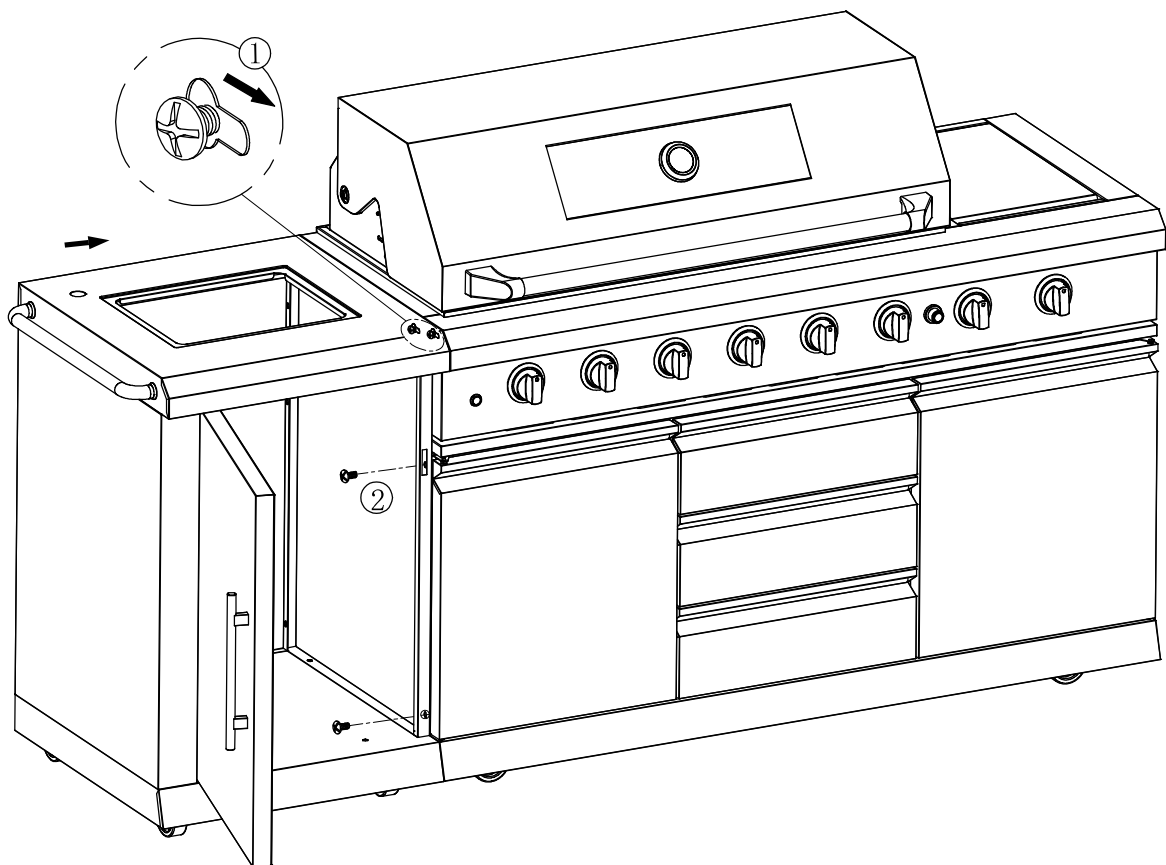

Schritt 4

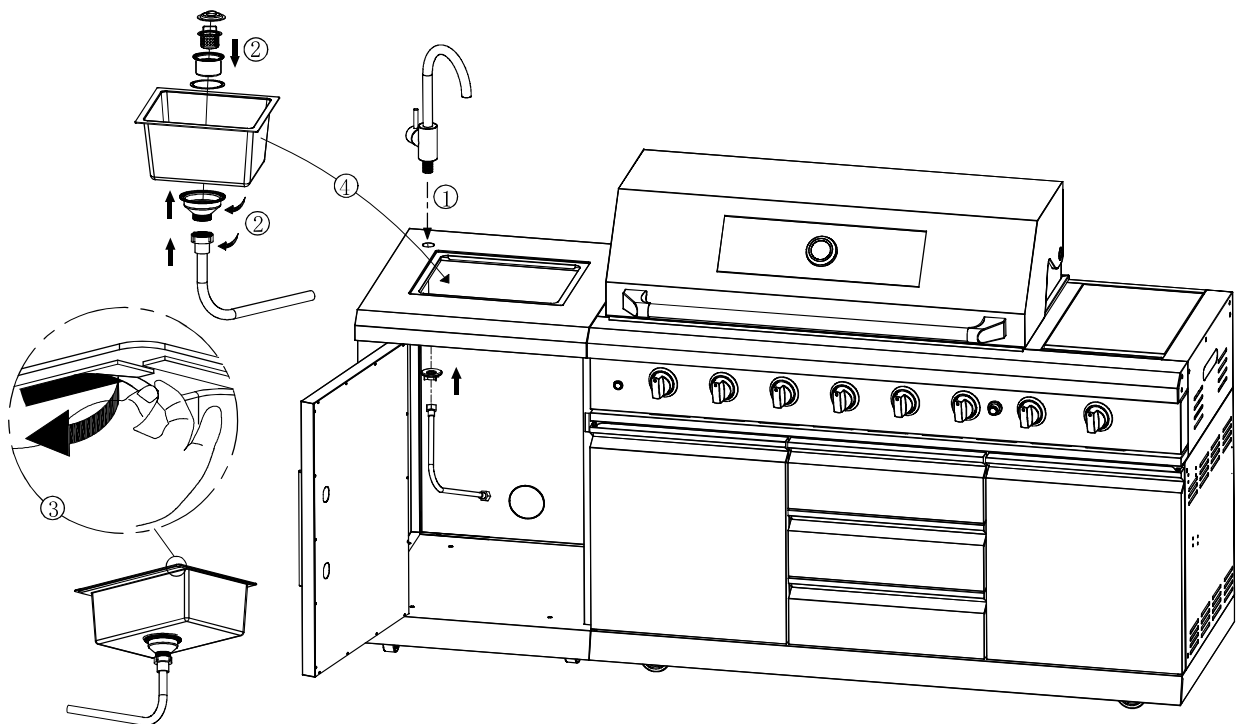


Schritt 5

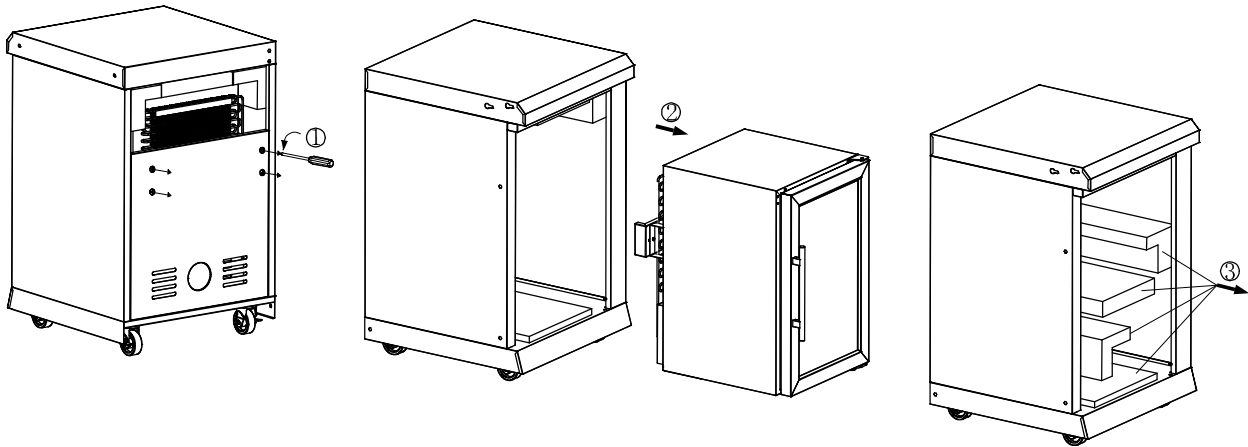

1. Lösen Sie die vier Schrauben auf der Rückseite mit einem Schraubenzieher
2. Nehmen Sie dann den Kühlschrank aus der Front
3. Entfernen Sie das Styropor

Schritt 6


 2Pcs

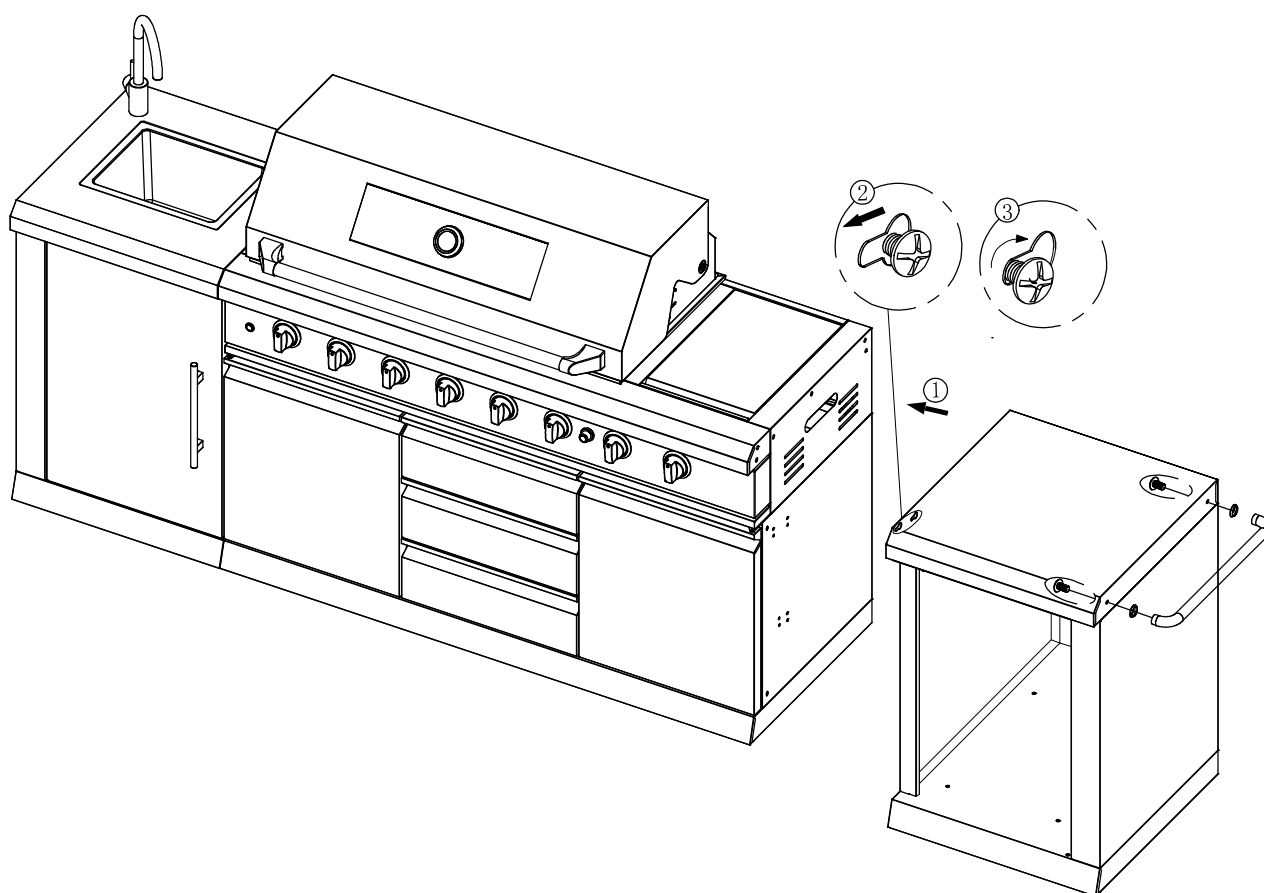


Schritt 7



2Pcs

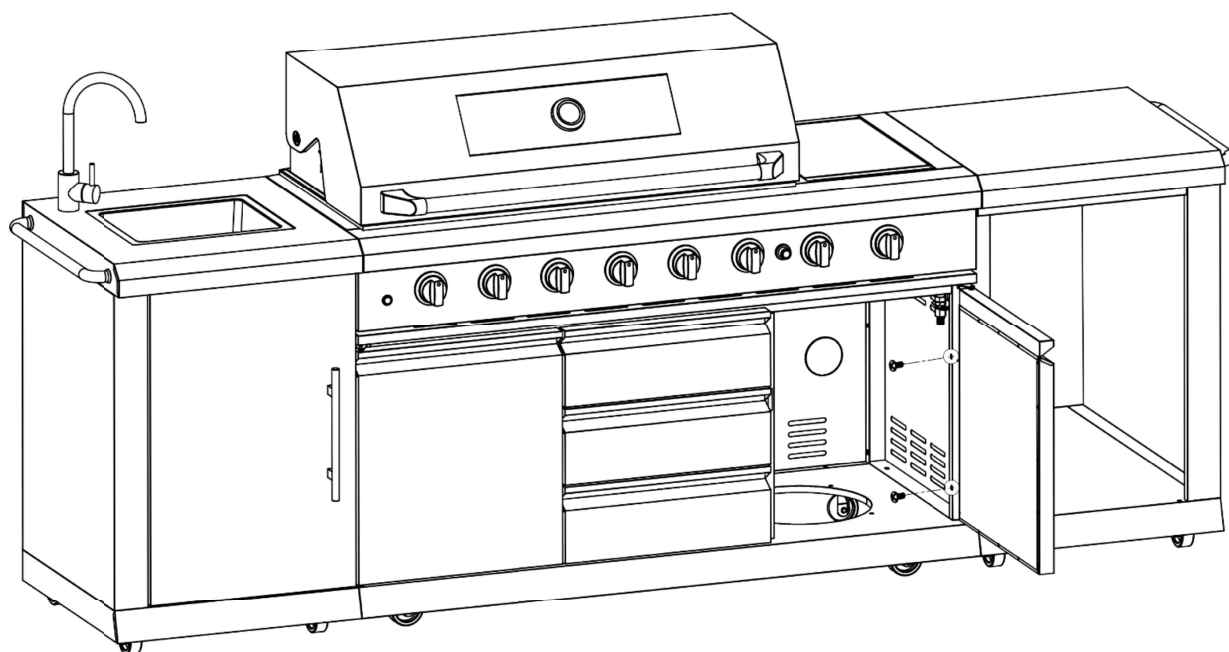


Schritt 8

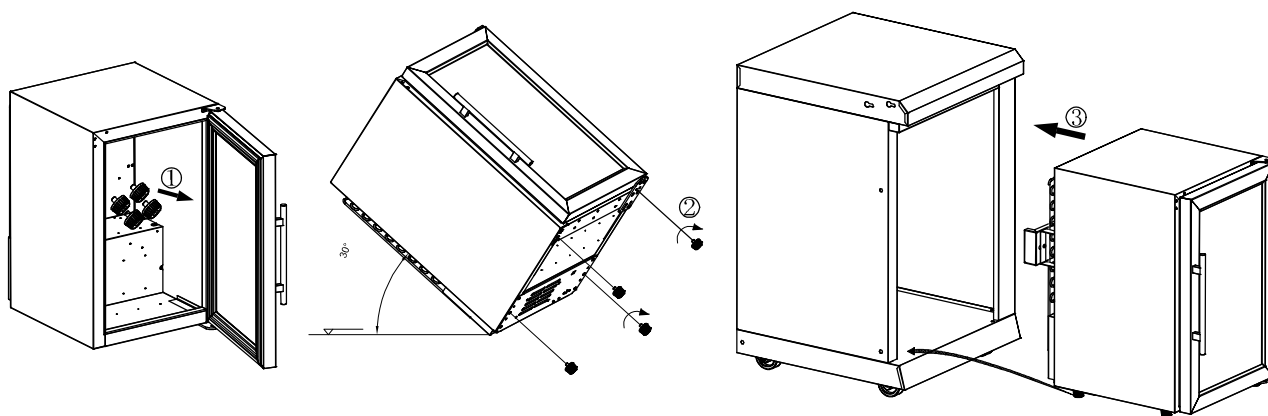


- 1.Öffnen Sie die Kühlschranktür und nehmen Sie die Fußstützen heraus
- 2.Installieren Sie die Fußstützen am Kühlschrank
- 3.Setzen Sie den Kühlschrank in den Schrank ein

Schritt 9


 8Pcs

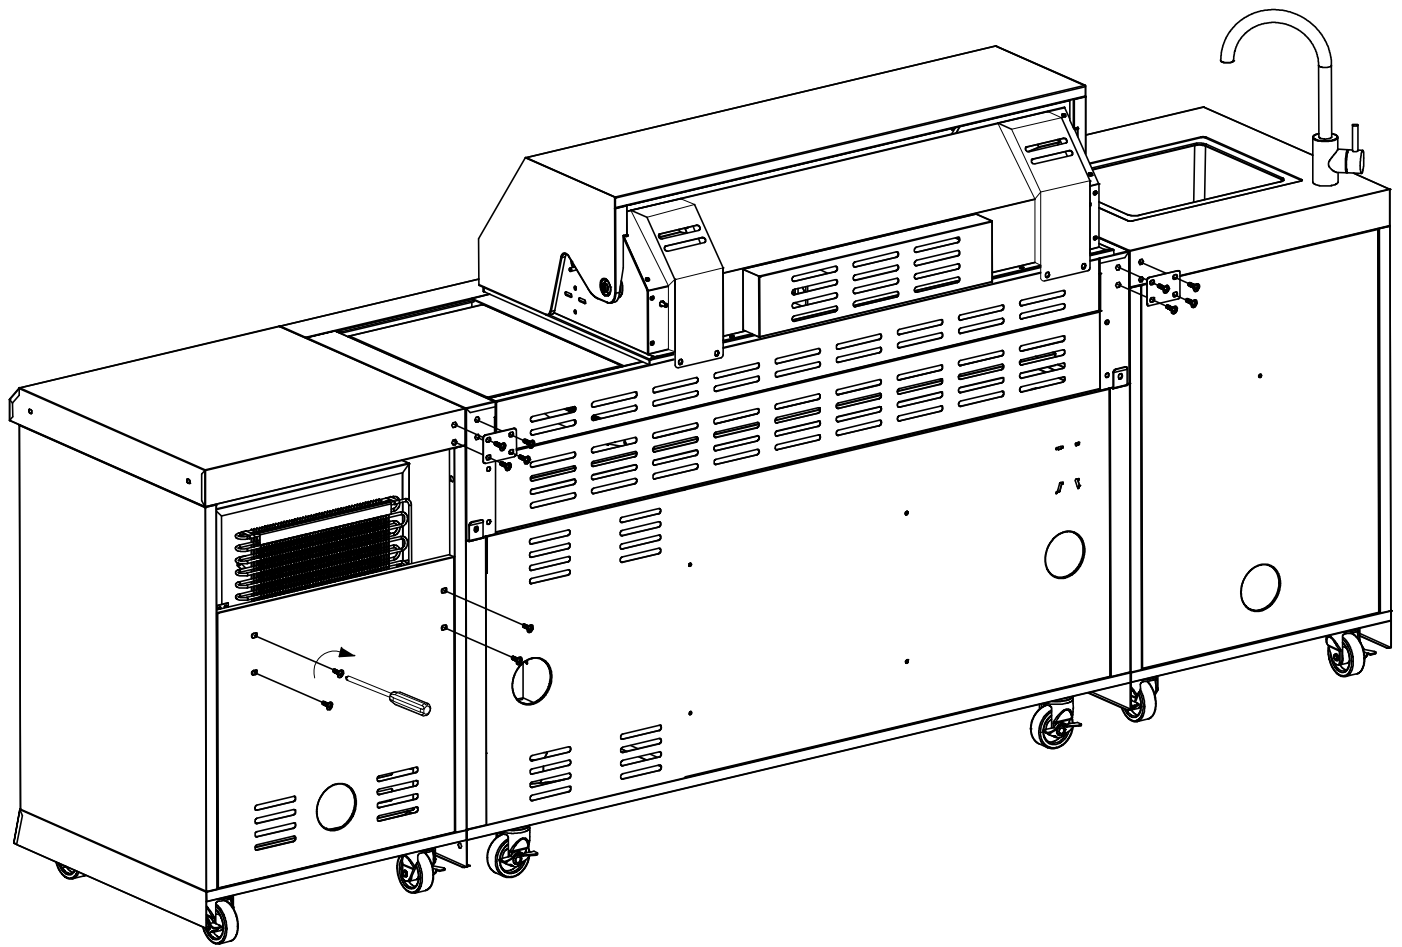

Schritt 10

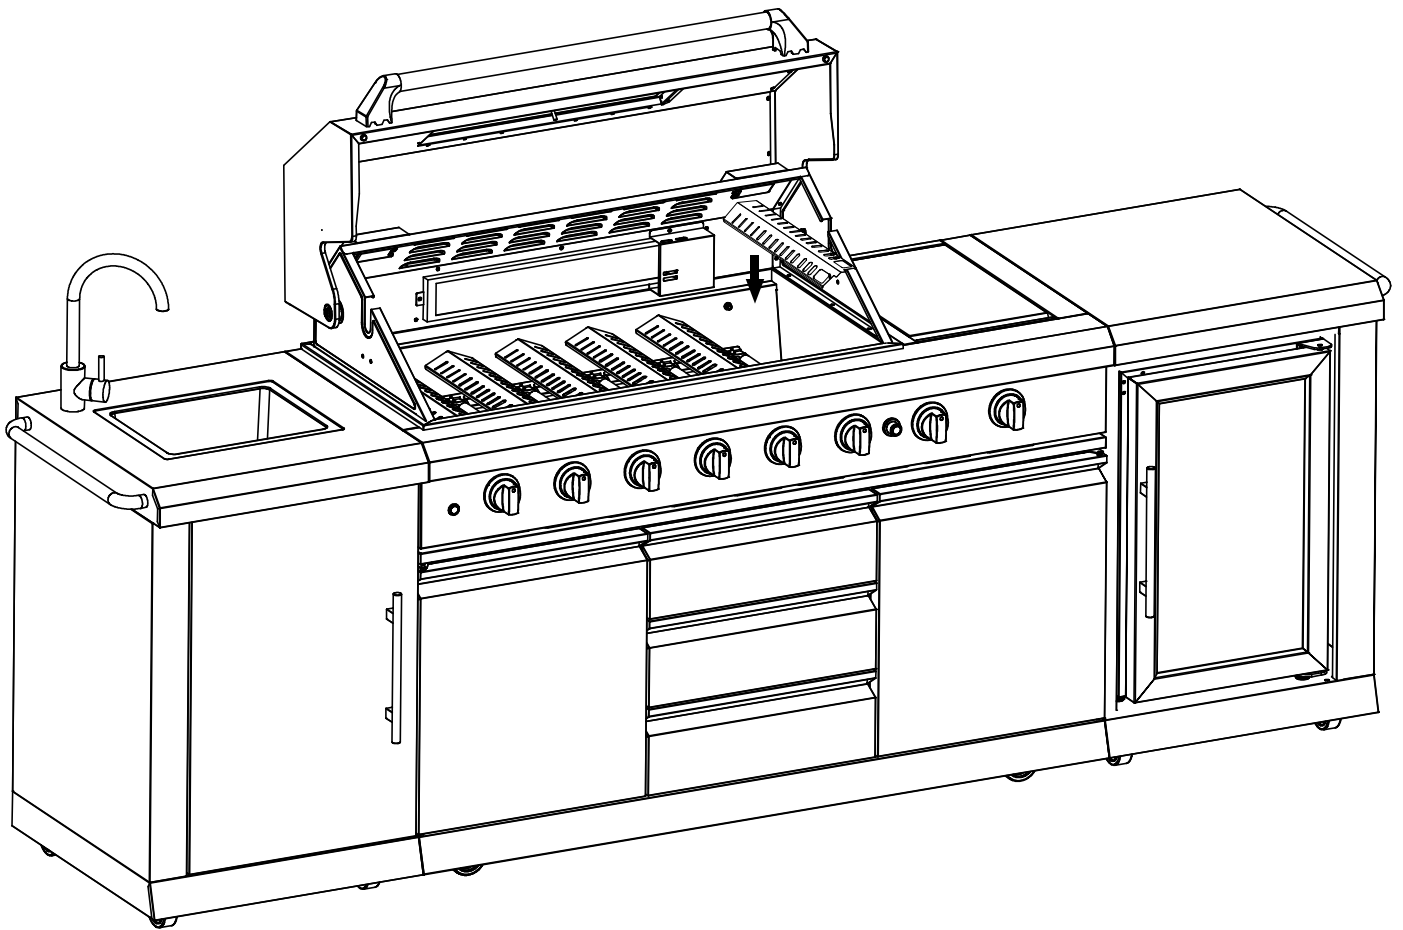


Schritt 1 1

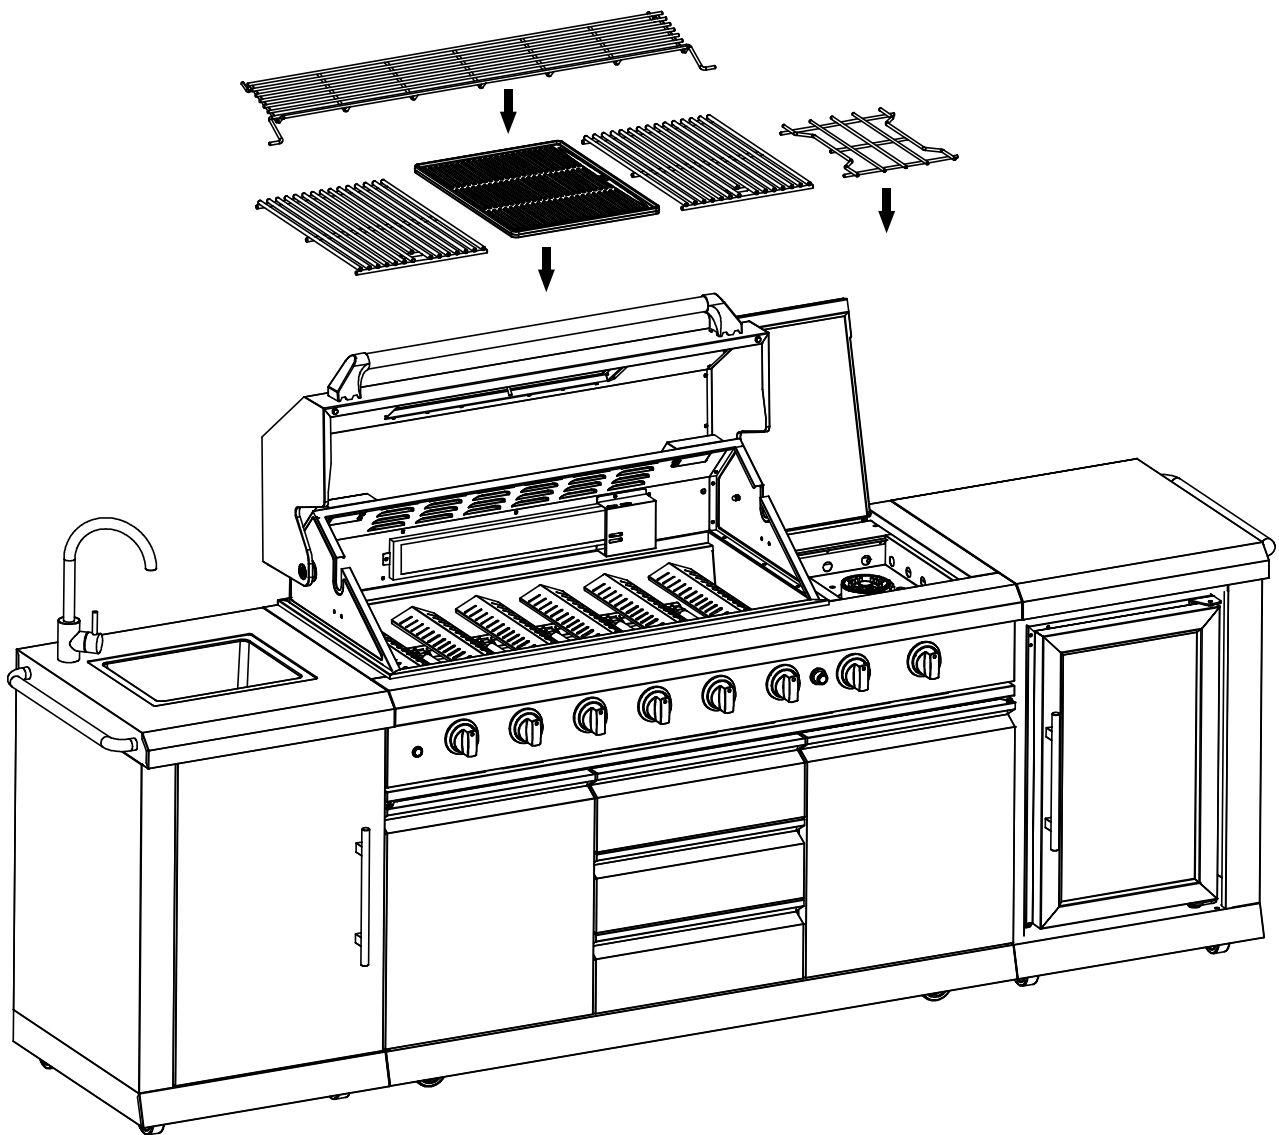


Schritt 1 2

 :2Pcs

 :2Pcs

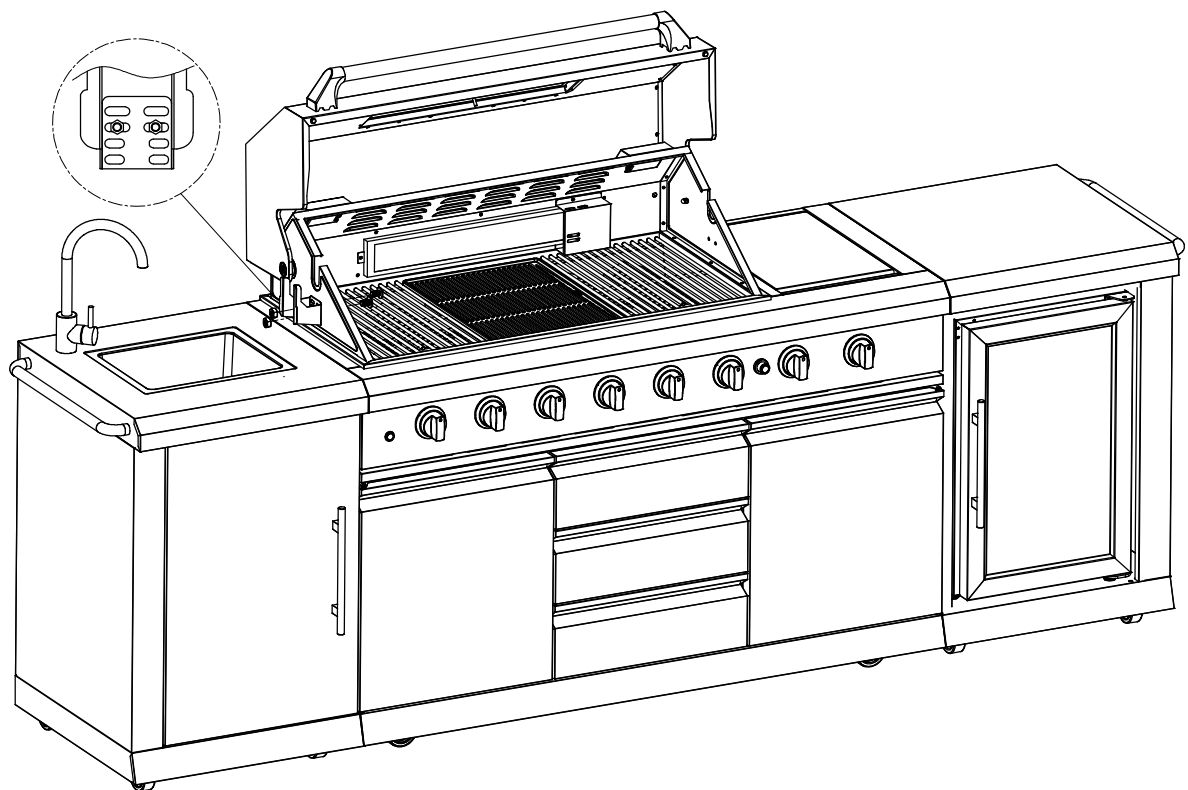


Schritt 13

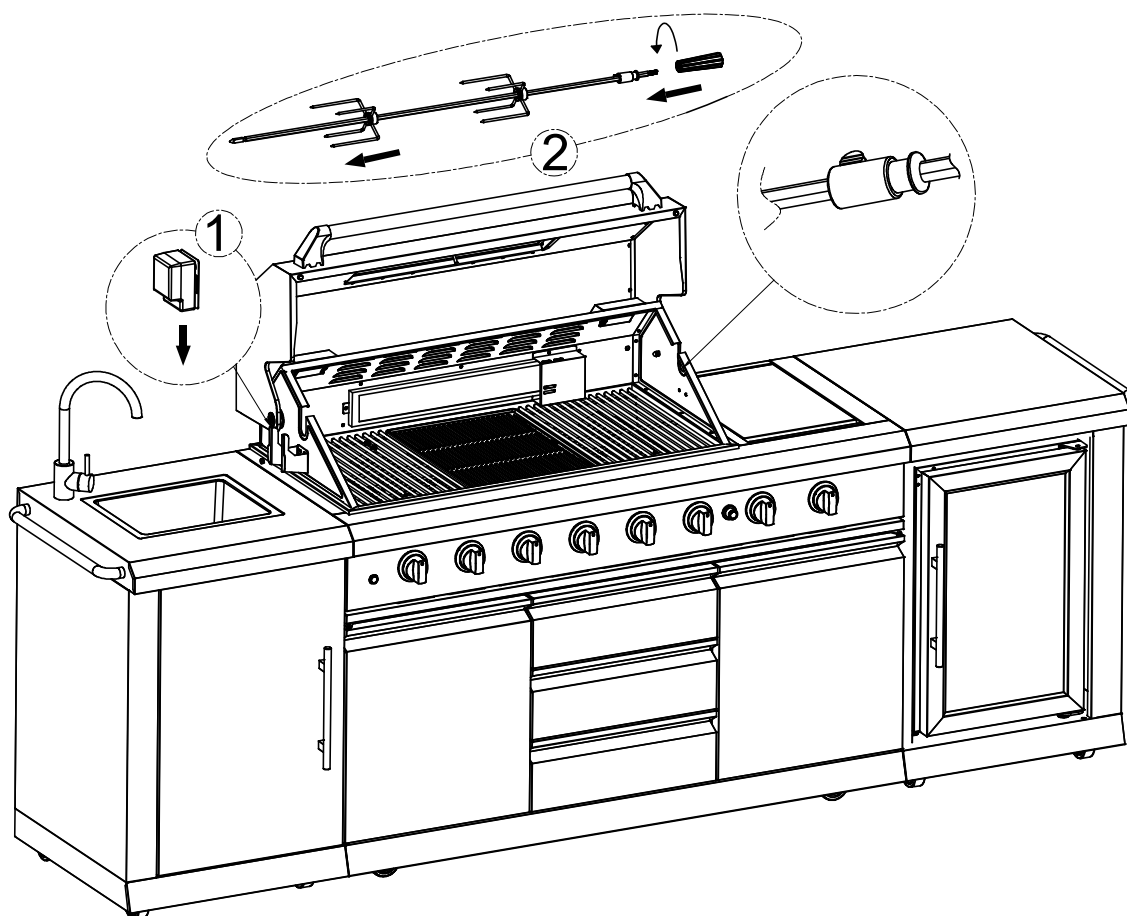


Ziehen Sie die Schrauben mit einem Schraubendreher an

Schritt 14


 4Pcs

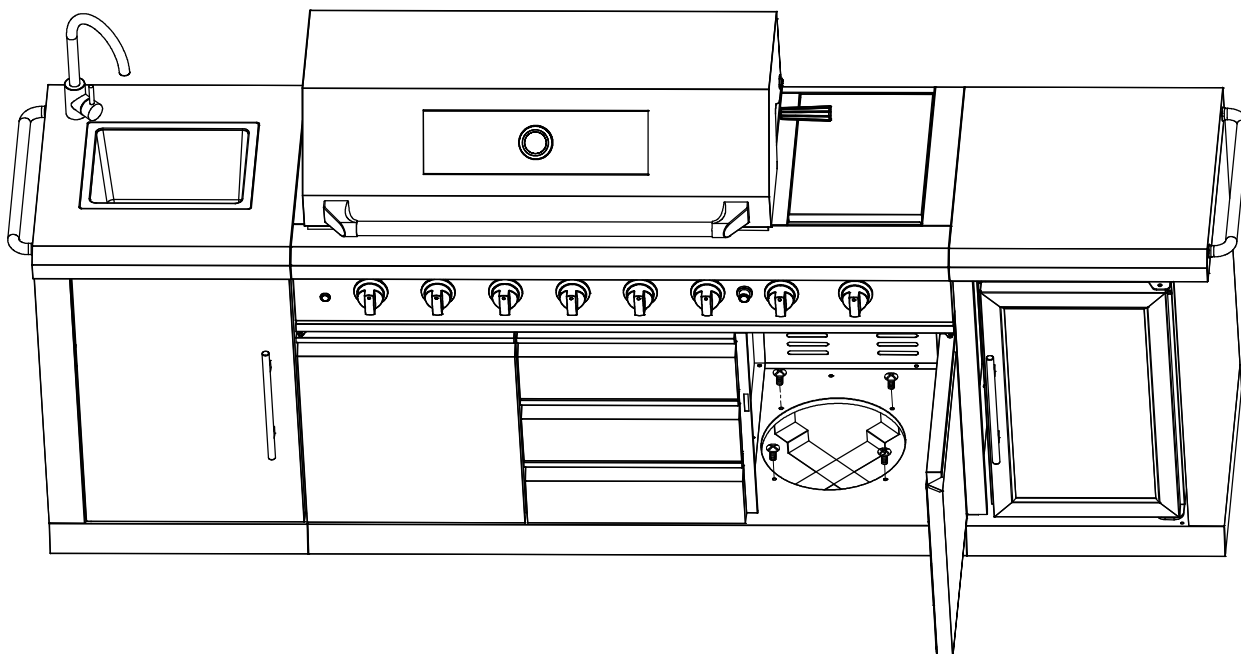

Schritt 15

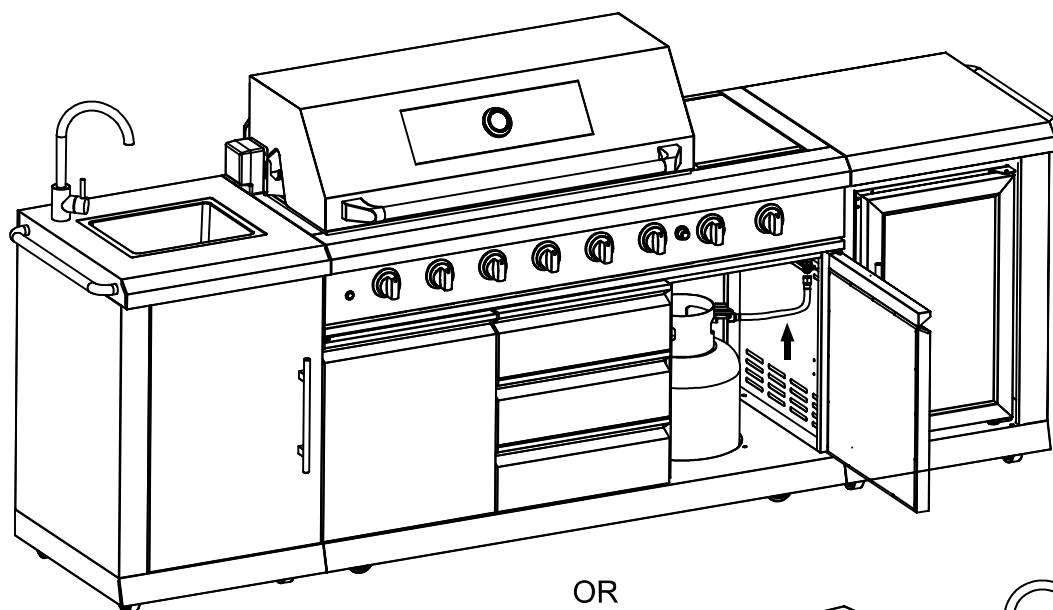


OR

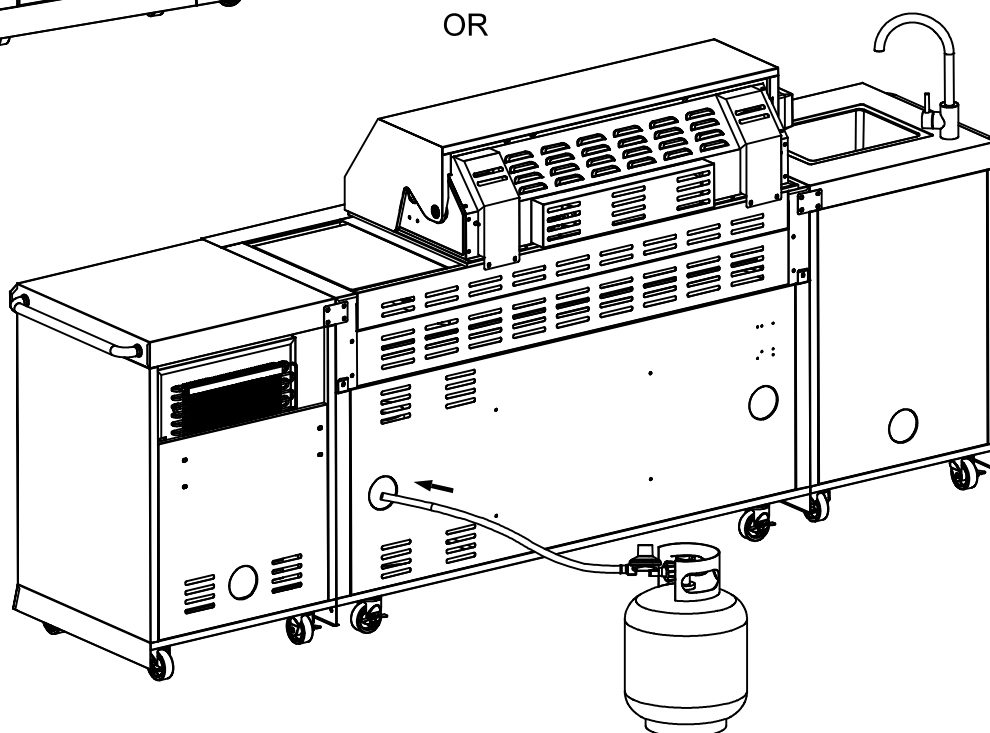

Wenn die Gasflasche mehr als 7 kg wiegt, stellen Sie sie bitte im Freien auf.

Pflegehinweise


1. Wischen Sie die Edelstahloberfläche mit milden Reinigungsmitteln ab.

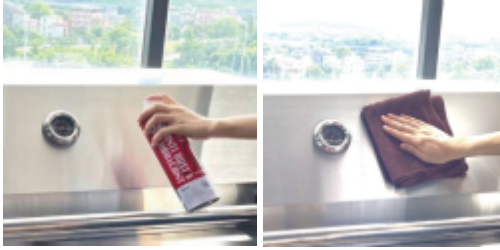

2. Bringen Sie eine Staubschutzhülle über dem Grill an, wenn dieser nicht in Gebrauch ist.



3. Achten Sie darauf, den Grill unter einem Unterstand zu lagern..



4. Verwenden Sie keine ätzenden oder säurehaltigen Flüssigkeiten zur Reinigung des Edelstahls.



SEHR WICHTIGE INFORMATIONEN

PFLEGE UND SCHUTZ VON EDELSTAHLLOBERFLÄCHEN

1.Regelmäßige Reinigung:

- **Seife und warmes Wasser:** Waschen Sie regelmäßig Edelstahloberflächen mit milder Seife oder Reinigungsmittel und warmem Wasser. Spülen Sie gründlich mit sauberem Wasser ab und trocknen Sie, um Wasserflecken zu vermeiden.
- **Fingerabdrücke:** Verwenden Sie warmes Wasser mit einem milden Reinigungsmittel oder einem Kohlenwasserstofflösungsmittel, um Fingerabdrücke zu entfernen. Es gibt auch spezielle Sprühpolituren, um das Erneutmarkieren zu minimieren.
- **Öl- und Fettflecken:** Entfernen Sie Öl- und Fettflecken mit Kohlenwasserstofflösungsmitteln (wie Spiritus, Isopropylalkohol oder Aceton). Alkalische Formulierungen mit Zusätzen von Tensiden sind ebenfalls wirksam.

2.Hartnäckige Flecken und Verfärbungen:

- **Milde, nicht kratzende Cremes und Polituren:** Verwenden Sie diese, um leichte Rostflecken, Wasserspuren und andere geringfügige Verfärbungen zu behandeln. Vermeiden Sie abrasive Reinigungspasten.
- **Lokalisierte Rostflecken:** Behandeln Sie kleine Bereiche mit speziellen Gelen, 10% iger Phosphorsäurelösung (gefolgt von Ammoniak- und Wasser-Spülungen) oder Oxalsäurelösung (gefolgt von Wasser-Spülung). Verwenden Sie keine Stahlwolle oder bereits auf Kohlenstahl verwendete Pads.

3.Eingebrannte Lebensmittel oder Kohlerückstände:

- Weichen Sie in heißem Wasser mit Reinigungsmittel oder Ammoniaklösung ein. Entfernen Sie Rückstände mit einer Nylonbürste und feinem Scheuermittel. Wiederholen Sie bei Bedarf und beenden Sie mit der routinemäßigen Reinigung

4.Tee- oder Kaffeefflecken

- **Tanninflecken:** Einweichen in einer heißen Lösung von Waschsoda (Natriumcarbonat).
- **Kaffeerückstände:** Einweichen in einer heißen Lösung von Backpulver (Natriumbicarbonat).

5.Hartnäckige Wasserablagerungen und Mörtel-/Zementspritzer:

- Verwenden Sie eine 10-15% ige Lösung von Phosphorsäure. Warme Lösung verwenden, mit verdünntem Ammoniak neutralisieren, mit sauberem Wasser abspülen und trocknen. Alternativ in einer 25% igen Essiglösung einweichen und mit einer Nylonbürste Ablagerungen entfernen.